


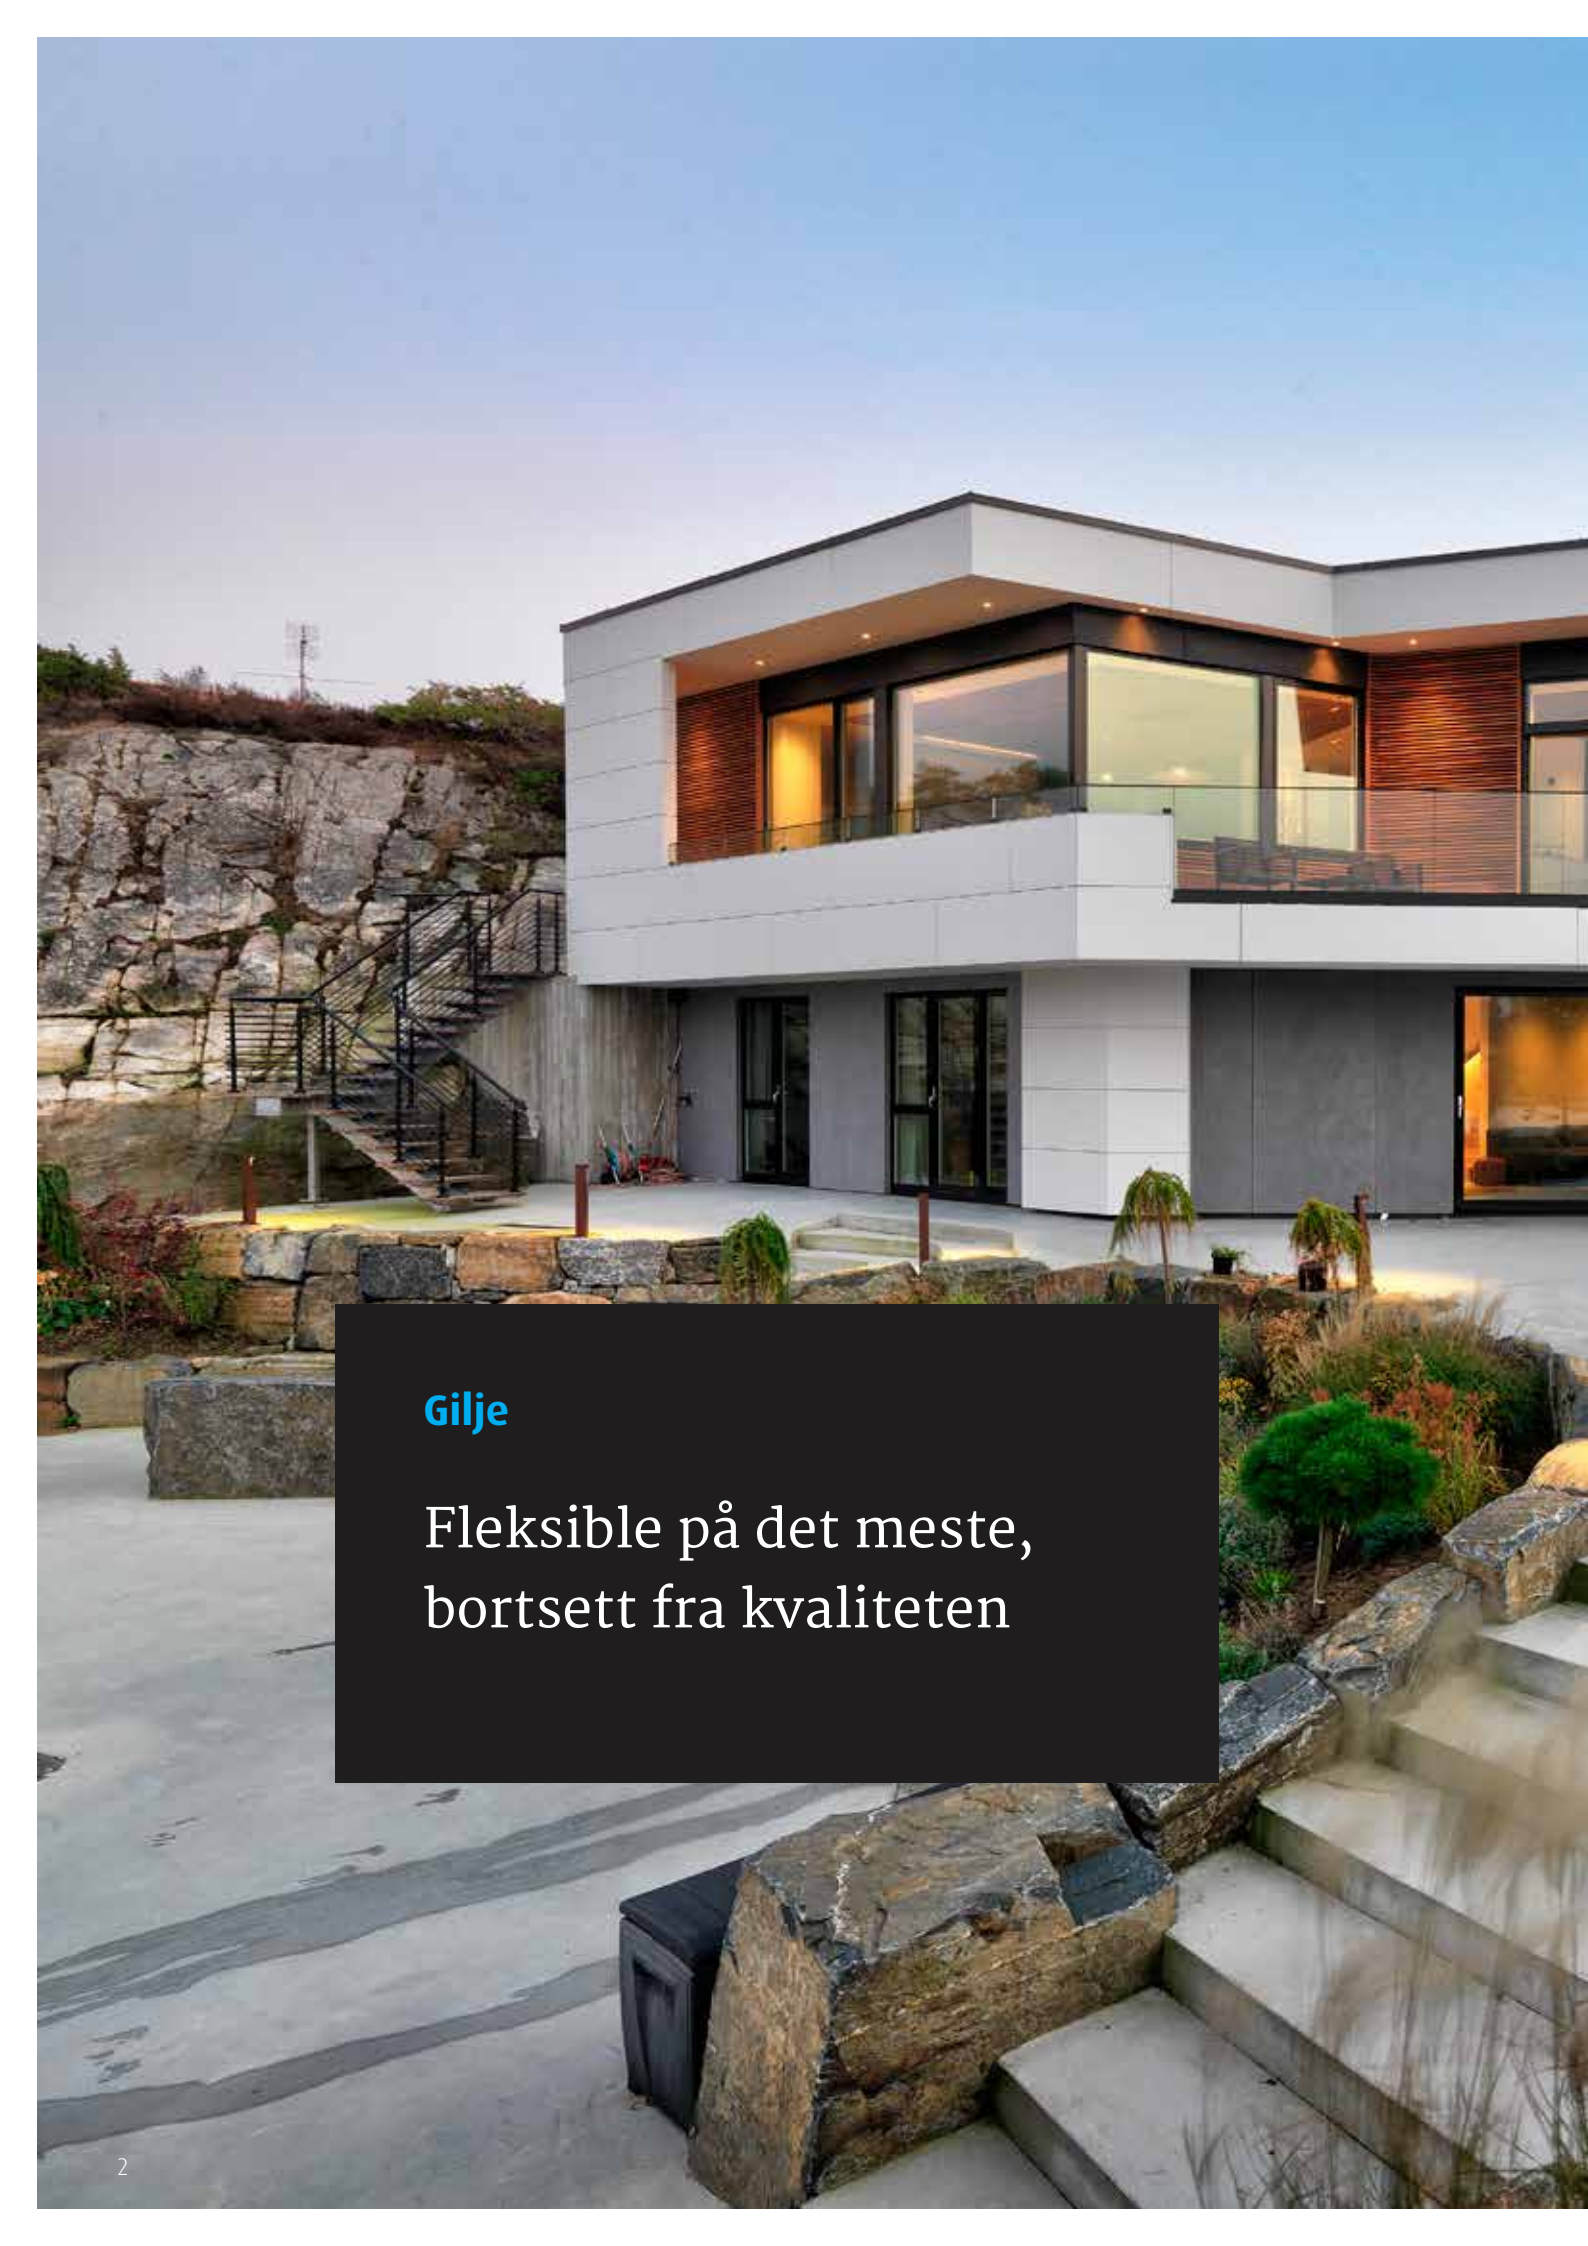

Utsikt har
mange former

A modern, two-story house with large glass windows and a balcony, situated next to a steep, rocky hillside. A black metal staircase leads up the hillside. The house has a white facade and a balcony with a glass railing. The interior lights are on, and the sky is a clear blue.

Gilje

Fleksible på det meste,
bortsett fra kvaliteten



Norsk håndverkstradisjon

Vinduer fra Gilje er bygd på solid, norsk håndverks-tradisjon, tilpasset det siste innen ny produksjons-teknologi. Stoltheten vår ligger i kvaliteten, og dermed vissheten om at du vil være fornøyd med valg av Gilje vinduer.

Et Giljevindu byr på utrolig mange muligheter som kan gjøre hverdagen enklere og mer komfortabel for deg som bor i huset. Lyddemping, selvvasking og solskjerming er noen eksempler. Varsel på mobilen om at vinduet er åpent er en annen. Vår forhandler hjelper deg gjerne med å velge riktige løsninger for ditt hus. I Gilje er vi fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten!

GARANTI
20 år
mot sopp og råte

Når du kjøper Gilje vindu, balkongdør eller skyvedør får du 20 års garanti mot sopp og råte. Garantien gjelder for alle produktserier og kvaliteter.

Vi er så sikre på kvaliteten i våre produkter at vi ønsker å la det komme deg til gode i form av økt trygghet.



Miljø

Bærekraftige produkter

Vi i Gilje er opptatt av å levere bærekraftige produkter. For oss handler dette om å levere med kvalitet – i alle ledd. Vi tilbyr noen av de best miljødokumenterte produktene på markedet.

NDVK
NORSK DØR- OG
VINDUSKONTROLL
SERTIFISERT

GARANTI
20 år
mot sopp og råte




Kjerneved

Gilje har høy andel av kjerneved i alle sine vinduer.

Den innerste delen i en trestamme kalles kjerneved. Gjennom flere års levetid har treets kjerne utviklet en meget sterk motstandsdyktighet mot råte og insektangrep. Gilje leverer vinduer og dører med en høy andel av kjerneved, uten at dette påvirker produktprisen.

Kjerneved

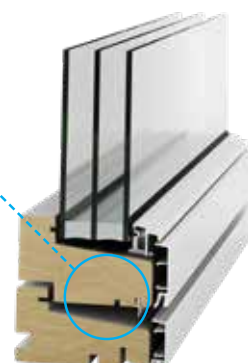

snl.no/kjerneved:

Kjerneved, den eldre, innerste delen av veden i en trestamme. Den er trådt ut av funksjon som vannledende vev, inneholder derfor mindre vann, er mer holdbar enn den yngre veden (geiten) og er teknisk mer verdifull. Hos enkelte treslag er kjerneveden gjennomtrukket av harpiksstoffer, f.eks. hos furu (alfuru). Kjerneved kan vanligvis ikke trykkimpregneres.



FSC – sertifisert trevirke

Vi er den eneste norske produsenten av vinduer, balkong- og skyvedører som er FSC®-sertifisert. FSC® er en global, ideell organisasjon som setter standarder for hva som er en ansvarlig forvaltet skog, både miljømessig og sosialt. Sertifiseringen setter også krav til sporbarhet på trevirke. FSC® er det eneste skogssertifiseringssystemet som støttes av WWF (World Wildlife Found).



Svanemerket – sertifisert produkt

Å skifte dører og vinduer er ikke billig. Dersom de er Svane-merket kan du være sikker på at de er laget av gode materialer, og at de isolerer godt. Økt komfort får du på kjøpet. God isolasjon i både vinduer og dører sørger for miljøgevinst og redusert energibruk. Og når de en gang i fremtiden skal byttes igjen, kan du være trygg på at de ikke ender som problemavfall. Kravene til Svanemerket sikrer at dør- og vindusproduksjonen er mest mulig skånsom for miljøet og for våre ansatte.

Gilje Svanemerker følgende produkter:

Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra med aluminiumsbekledning.



EPD – miljødeklarasjon

Gilje har sertifisert miljødeklarasjon (EPD) på produkter i eXtraserien. En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til vinduet eller døren.

Gilje har miljødeklarerert (EPD) følgende produkter: Toppsving eXtra, Innadslående eXtra og Skyvedør eXtra. Deklarasjonen omfatter produktene i tre og i tre med aluminiumsbekledning.



ECOproduct - miljøvurdering

Gilje eXtra ECOproduct vinduer og skyvedører har ikke utslipp av miljøgifter (gasser). Det gir mindre miljøgifter i kroppen og et bedre inneklima i boligen. ECOproduct metoden gir deg mulighet til å velge de miljømessige beste byggevarene på markedet – og ta miljøriktige materialvalg til ditt byggeprosjekt.

Gilje har ECOproduct vurdering på produkter med miljødeklarasjon.



Gilje har levert produktserien eXtra til Norges første BREEAM-NOR miljøsertifiserte boligbygg

Prosjektet Hollenderkvartalet i Oslo, som består av leiligheter og næringslokaler, sto ferdig i 2018. Det er Norges aller første BREEAM-NOR sertifiserte boligbygg, med miljøklassifisering BREEAM-NOR Very Good. Bygget har passivhus standard med høye krav til støyreduksjon. Leilighetene har uvanlig gode lysforhold og materialkvalitetene løfter standarden i forhold til leilighetsbygg i samme prisklasse.



Foto: Tove Løvåsen

Gilje eXtra og Gilje Basic

Vinduer med suveren isoleringssevne – i to ulike design

De som velger Gilje eXtra har én ting til felles; de ønsker kun det beste. Våre dører og vinduer i Gilje eXtra-serien tilbyr isolasjonsevne utover det vanlige. Ønsker du å holde støyen ute og varmen inne, da velger du fra vår moderne produktserie med dører og vinduer.



To produktserier – ulike isolasjonsevne

MODERNE

Gilje eXtra

U-verdi ned mot 0,7

- Toppsving vindu
- To-veis innadslående vindu
- Fast karm
- Balkongdør
- Skyvedør
- Skråvindu

Brannklasse EI30:

Toppsving, Innadslående, Fast og Balkongdør

Brannklasse EI60:

Fast

Svanemerket sertifisert:

Toppsving vindu, Fast karm og Balkongdør (med aluminiumsbekledning).


ECO product:

Toppsving vindu, Innadslående vindu og Skyvedør.

Gilje eXtra – gjør det ekstra lunt og stille

Gilje eXtra er produsert med kraftigere ramme for å få plass til bedre isolerende glass. Det har samtidig resultert i et nytt rammedesign som er enklere og strammere enn tradisjonelle vinduer. Bygger du et moderne og funkisinspirerte hus vil Gilje eXtra passe svært godt inn.

Vinduer med 3-lags glass gjør det ekstra lunt og stille. Vi er den eneste leverandøren som tilbyr både Toppsving og Innadslående vindu med u-verdi ned mot 0,7. Gilje eXtra kan selvsagt leveres med ytterlige lyddemping, brannsikring og andre egenskaper. Denne rammen gir mulighet til ekstra dybde i glasset.

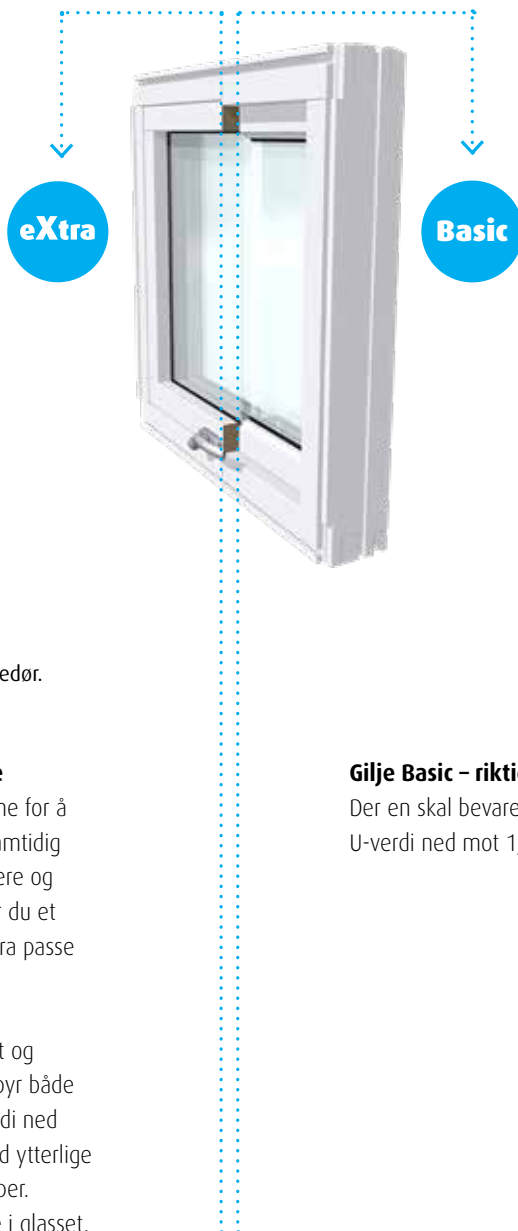

KLASSISK

Gilje Basic

U-verdi ned mot 1,0

- Toppsving vindu
- To-veis innadslående vindu
- Flerrams vindu:
 - Sidehengslet
 - Sidesving
 - Topphengslet
- Fast karm
- Balkongdør
- Skråvindu

Brannklasse EI30 og EI60:

Fast

Gilje Basic – riktig valg ved rehabilitering

Der en skal bevare det tradisjonelle utseendet og ønsker en U-verdi ned mot 1,0, er Gilje Basic serien et riktig valg.


U-verdi

U-verdien er et mål på hvor godt produktet isolerer. Teknisk beskrives U-verdien som hvor mye varme som passerer en kvadratmeter vindu eller dør ved en temperaturforskjell på én grad celsius. Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energi-besparelse på 10 kWh per kvadratmeter vindusareal. Mer informasjon på gilje.no.

Aluminiumsbekledder vinduer

Reduserer vedlikeholdet

Giljevinduer, skyvedører og balkongdører kan leveres med aluminiumsbekledning. Det beskytter treverket mot utvendig slitasje og gjør vinduet så godt som vedlikeholdsfritt.

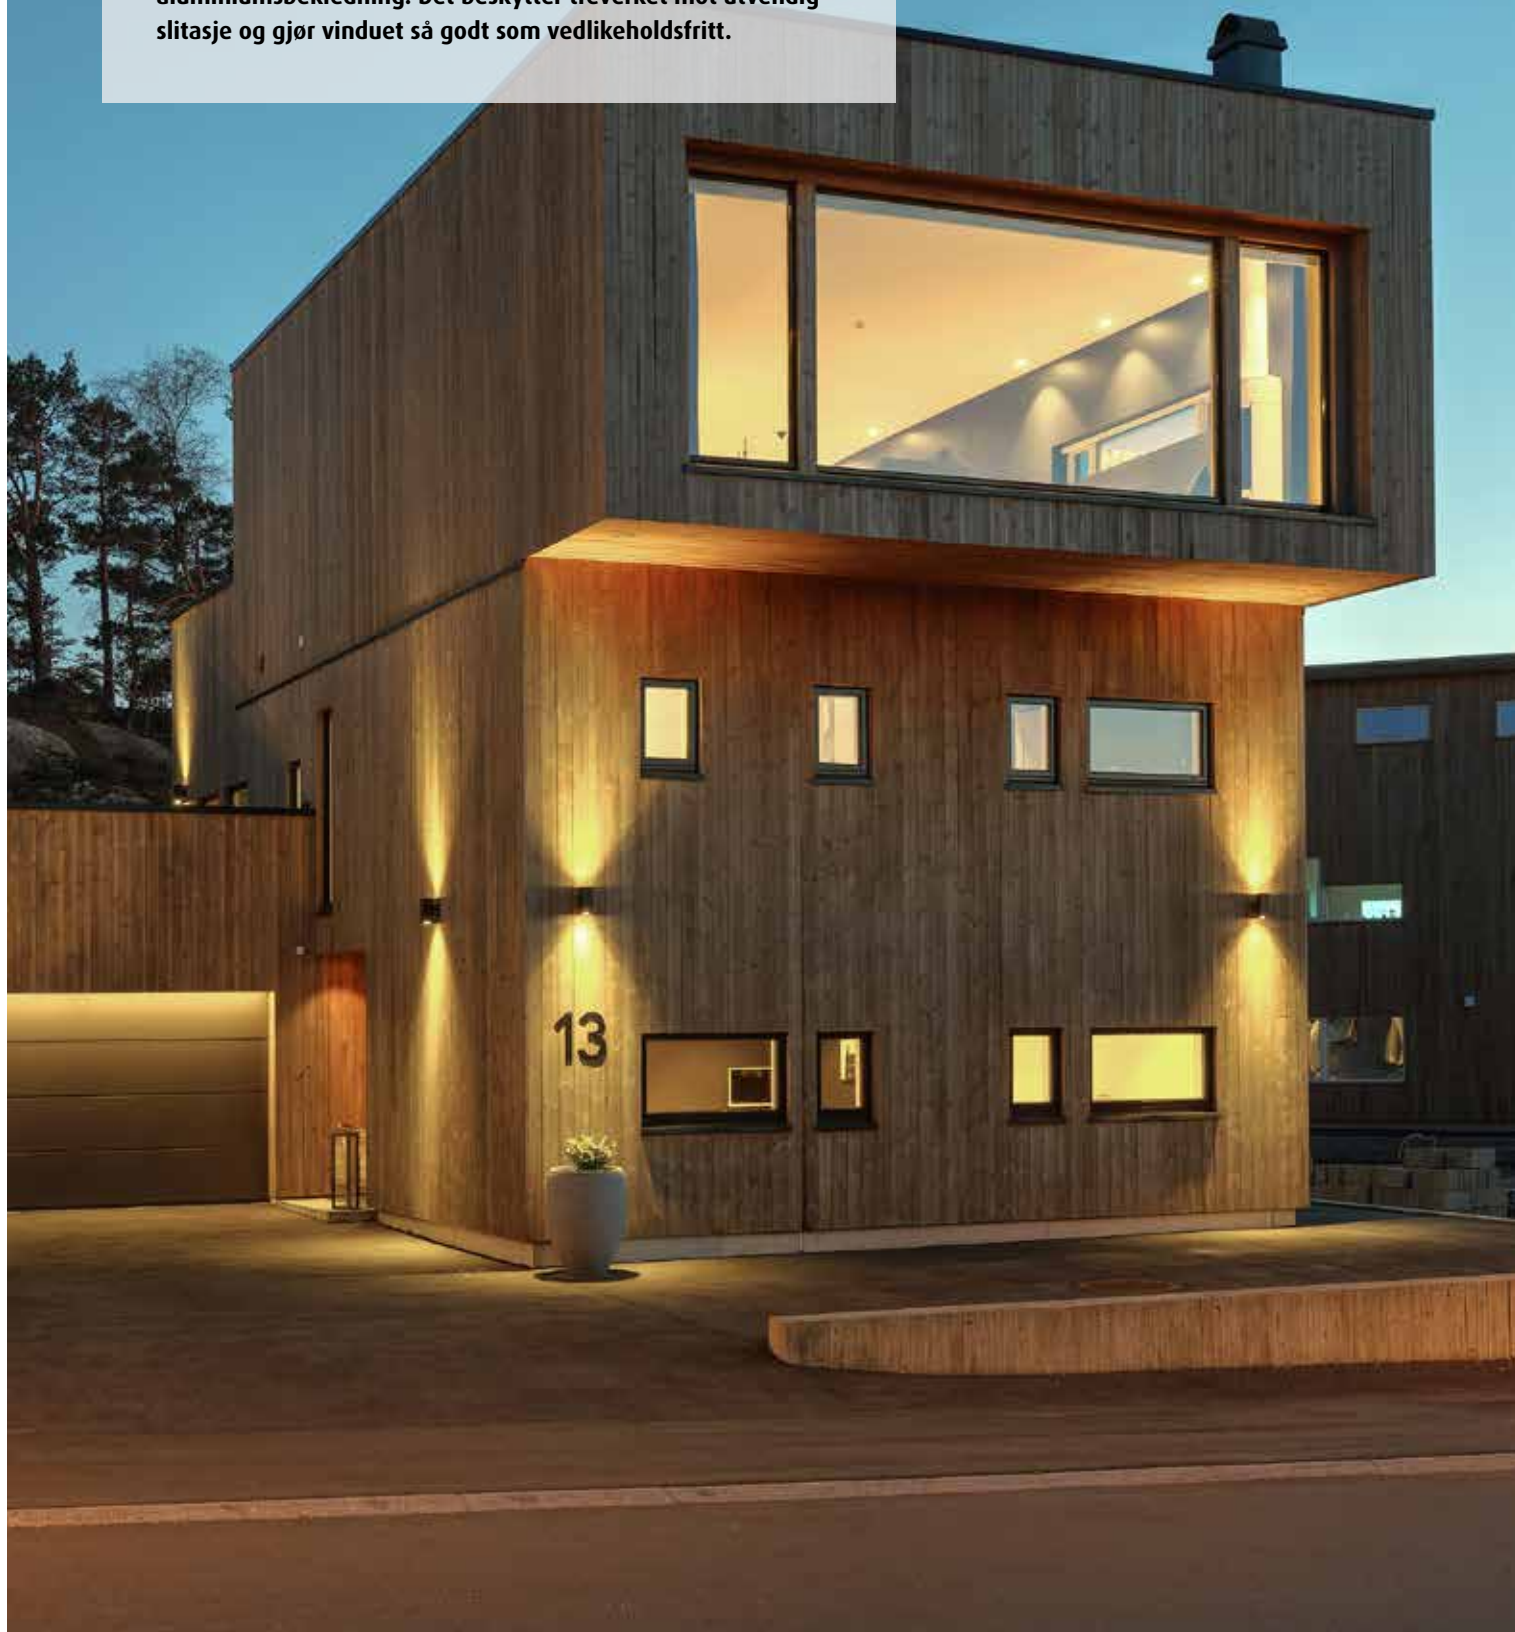

Aluminiumsbekledning

Ulik farge på utsiden og innsiden av karmen

Det er ikke alle som liker å male vinduer. Det er et pirkearbeid, og vinduene kan ofte være plassert høyt på fasaden, og gjerne lite tilpasset gode arbeidsforhold. En god løsning kan være å bytte til vinduer med aluminiumsbekledning. Da trenger du kun å vaske over karmene en gang iblant.

Aluminiumsbekledningen kan du få i alle Ral-farger. Hvis du ønsker det kan du velge ulik farge på inn- og utsiden av vinduet.

Se mer om fargevalg og overflater på side 23, og om sorte detaljer på side 21.





Gilje Sense

Vi gjør det enkelt for deg
å ha full kontroll

Gilje Sense til ditt Smarthus

Med Gilje Sense i dører og vinduer har du full kontroll på om huset eller hytten din er lukket og låst. Det er både oversiktlig og behagelig. All informasjon du trenger finner du på mobiltelefonen.

Din Smarthus-app gir deg oversikt over alle dører og vinduer koblet til Gilje Sense.



Futurehome Smarthub og app



Sensor
i karm og
vrider

Zigbee-modul
i dørlås




Utviklet i samarbeid med:





Velg riktig vindu

For å gjøre det lett å velge riktig vindu har vi laget denne oversikten. Dette er et utgangspunkt – og vi er fleksible på det meste.

20 års garanti mot sopp og råte, kjerneved på værutsatt side.
Kan kombineres med alle typer funksjonsglass.
Med profil på ramme, kan leveres uten profil som gir vindu med rette linjer.
Uten profil på ramme og karm, gir et minimalistisk vindu med rette linjer. Kan leveres med profil.
Leveres på ønsket mål.
Utvendig slitesterk aluminiumsbekledning gir det vedlikeholdsvennlige vinduet som er ekstra godt rustet for å tåle et krevende norsk klima.
Med Gilje Sense er vinduene og dørene klargjort for den digitale verden. Full kontroll over vinduer og dører. Øker verdien på boligen.
Høyere isolasjonsevne som vil redusere varmetap og energiforbruk i boligen.
Vårt beste og mest energieffektive vindu, bidrar til ekstra god varmeisolasjon i ditt hjem.
Tilfredstiller alle byggtekniske krav for nybygg.
Slanke og elegante rammeprofiler gir optimalt lysinnslipp og utsikt.
Skjulte beslag på toppsving utvendig gir et visuelt penere vindu, enn de fleste på markedet. Ikke utfresning for beslag som gjør endevend eksponert for vær og vind.
Svanemerket
ECOproduct
EPD miljødeklarasjon

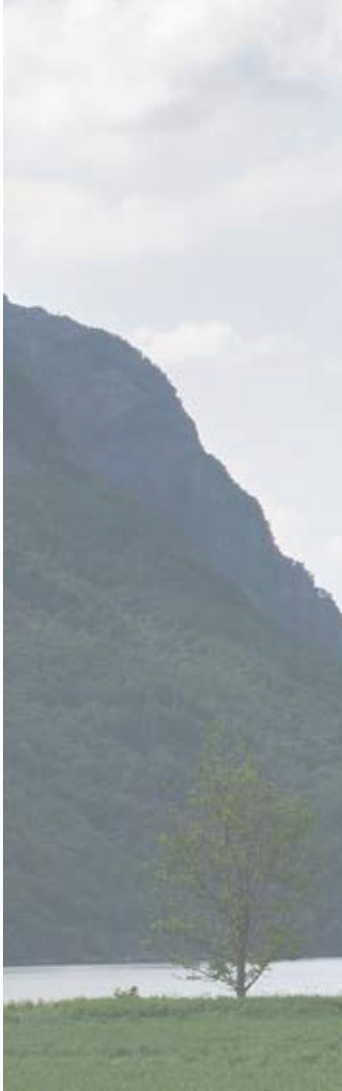GOD	GOD+
U-verdi 1,2 Gilje Basic 1,2 produkter med 2-lag energiglass. Gilje Basic 1,2 er et solid og godt vindu for rehabiliterings- og hyttemarkedet.	U-verdi 1,2 Gilje Basic 1,2 produkter med 2-lag energiglass, aluminiumsbekledning og Gilje Sense. Gilje Basic 1,2 er et solid og godt vindu for rehabiliterings- og hyttemarkedet.
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
	✓
	✓
	✓
	✓
	

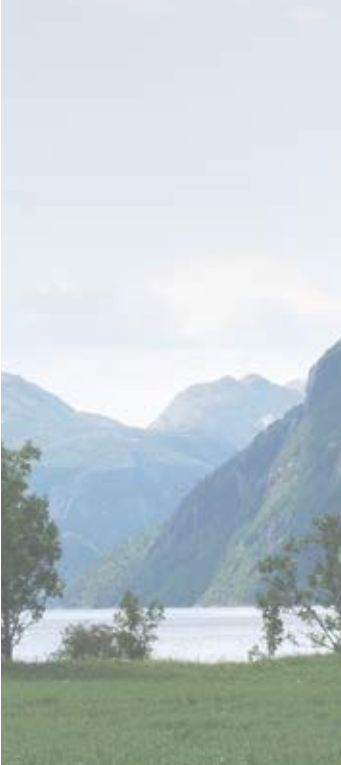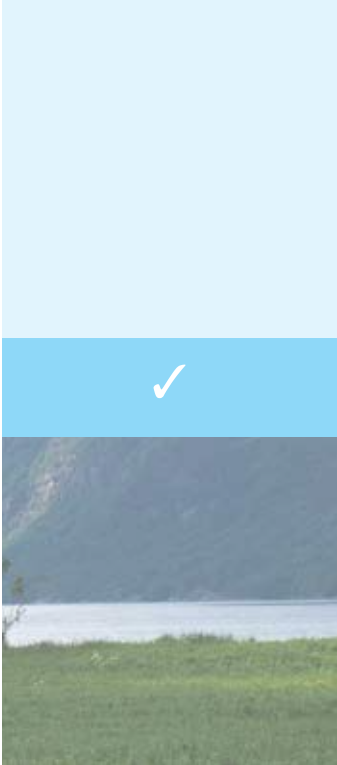BEDRE	BEDRE+	BEST	BEST+
U-verdi 1,0 Gilje Basic 1,0 produkter med 3-lag energiglass. Gilje Basic 1,0 er et solid og godt vindu for rehabiliterings- og hyttemarkedet.	U-verdi 1,0 Gilje Basic 1,0 produkter med 3-lag energiglass, aluminiumsbekledning og Gilje Sense. Gilje Basic 1,0 er et solid og godt vindu for rehabiliterings- og hyttemarkedet.	U-verdi 0,8 Gilje eXtra produkter med 3-lag energiglass. Gilje eXtra 0,8 er et solid og godt vindu for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.	U-verdi 0,7 Gilje eXtra produkter med 3-lag energiglass, aluminiumsbekledning og Gilje Sense. Gilje eXtra 0,7 er et solid og godt vindu for nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg.
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓		
		✓	✓
✓	✓	✓	✓
	✓		✓
	✓		✓
✓	✓		
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓
			✓
		✓	✓
			✓
		✓	✓
		✓	✓



Helhetsinntrykk

Valg av vindustype

Hvilket vindu du velger betyr mye for helhetsinntrykket av huset. Store vindusflater gir et moderne preg mens mindre og smårutede vinduer ofte oppfattes mer nostalgisk. Med utgangspunkt i våre seks vindustyper kan vi sette sammen den løsningen du ønsker. Vinduer leveres på spesialmål.



Toppsving

Enkelt og praktisk ved vasking og lufting fordi vinduet kan vendes 180° horisontalt uten at det kommer inn i rommet. Vinduet har luftestilling og barnesikring.



Innadslående

Kan åpnes i toppen for lufting, men også svinges helt opp sideveis for vasking eller full utlufting. Begge stillinger betjenes med kun én vrider. Leveres med barnesikring.



Fastkarm

Vindu som er fast har ingen åpne eller lukkemulighet. Anbefales i rom med gode luftemuligheter eller i kombinasjon med andre vindustyper.



Topp- og sidehengslet

Vindusløsninger mye brukt i eldre boliger, ved rehabilitering. Ønsker du å beholde det originale uttrykket er dette det riktige produktet og velge. Ramsvinduer leveres i Basic-serien. Kan også leveres som sidesving. Leveres med barnesikring.



Spesial

I fast karm kan vi levere vinduer med skrå og karnapp. Spesialvinduer kan også bygges i kombinasjon med andre vindustyper.



Kombinasjon


I en karm kan vi levere kombinasjoner av fastvindu, lukkevindu og balkongdør. Kan skape spennende og store vindusflater med blanding av åpningsvinduer og faste vinduer.

Se også gilje.no for mer informasjon.

Gilje skyvedører og balkongdører

Slipp ute inn!

Ingenting er så deilig som å åpne opp stua for vår- og sommerluften, og bevege seg fritt mellom ute og inne. Alt blir liksom så mye lettere, og rommet oppleves mye større, når du slipper inn det som er ute.

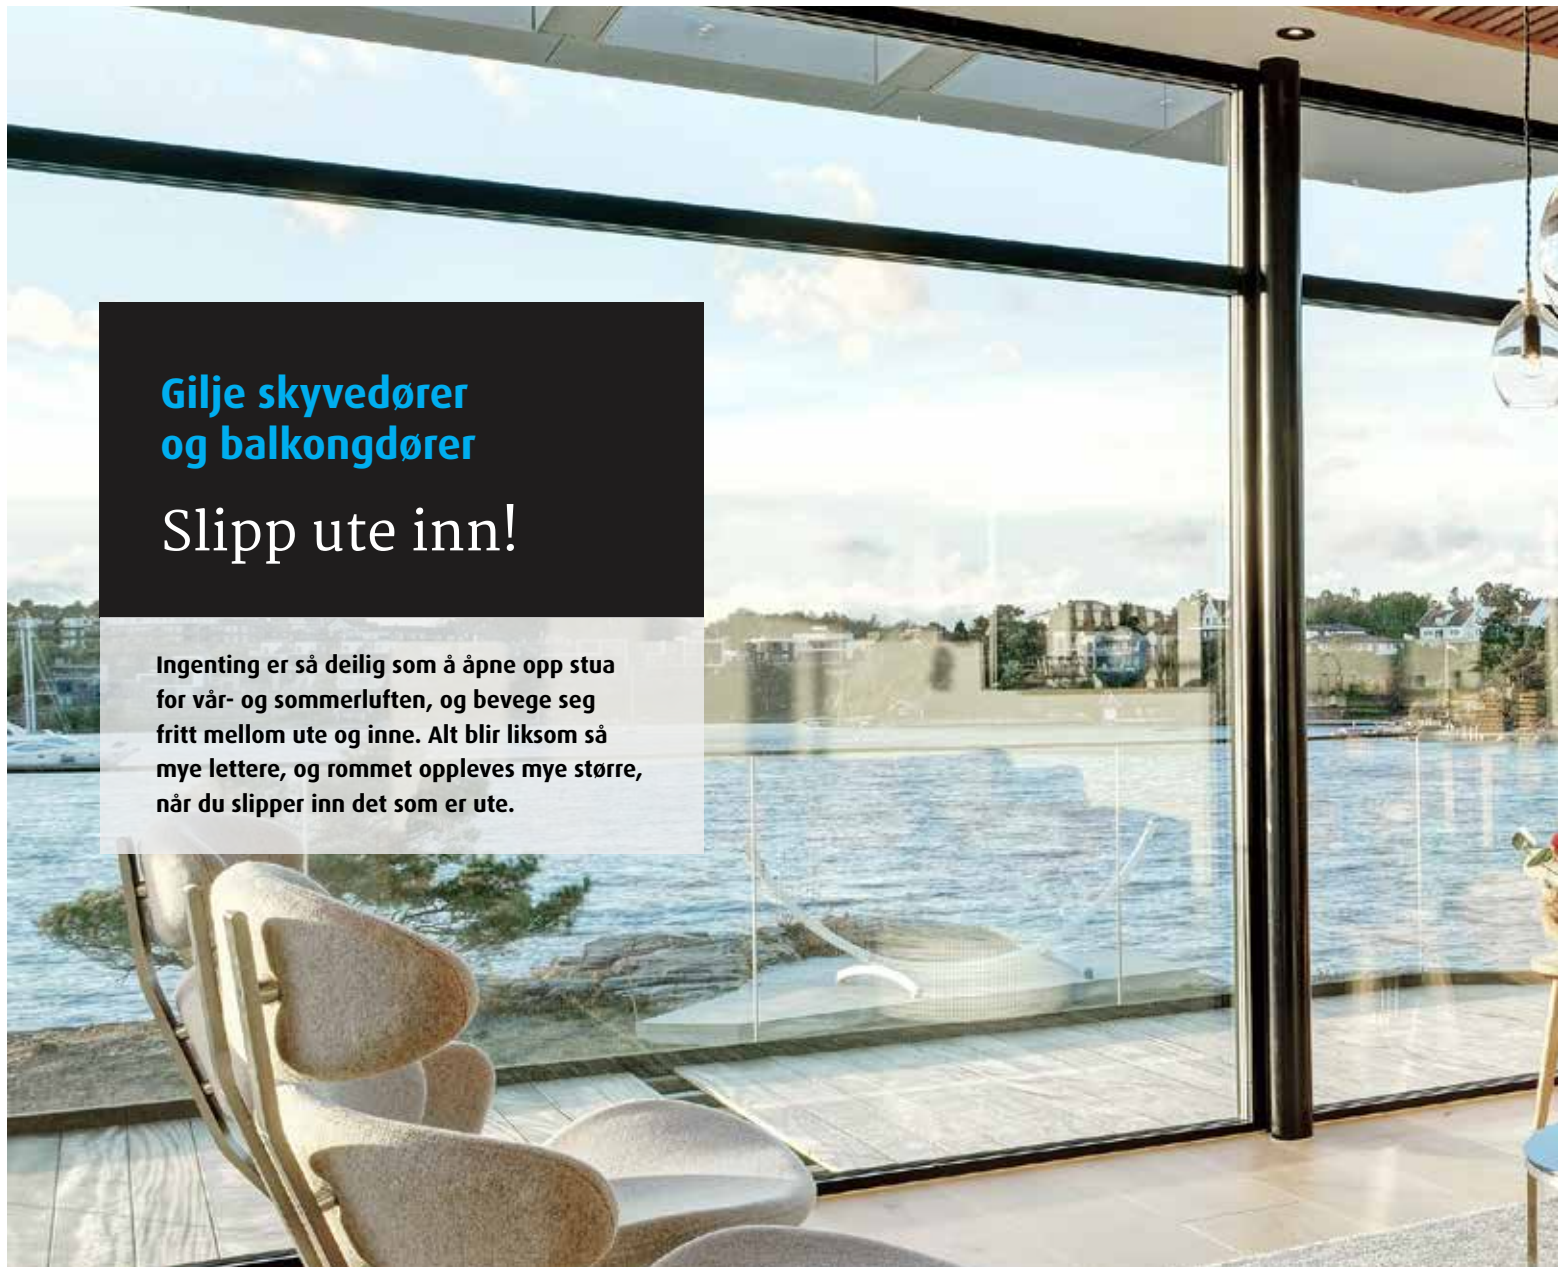

Gilje balkongdører

Giljes balkongdører kan leveres med glass i full høyde, med eller uten brystning. Leveres med vrider utvendig og innvendig og HC terskel. Vi leverer også innadslående balkongdører.





Bildet viser skyvedør med fire felt.

Gilje skyvedører

Giljes skyvedører leveres med to eller fire felt og har en utprøvd og sikker betjening – og høy isolasjonsevne. Du kan få ulik bredde på skyvefelt og fastfelt. Velger du sidefelt og overlys kan det gjøre rommet lysere og større. Våre skyedører kan bestilles med eller uten brystning.



Skyvedør sett fra innsiden



Skyvedør sett fra utsiden

Skyvedører og balkongdører kan også leveres på spesialmål.



Furu transportsville og terskel i eik og aluminium er standard på skyvedør. Svillen kan også brukes som ekstra stabil understøtte for dør i vegg.



Sprosser

Gilje vinduer kan leveres med flere forskjellige sprosse- og profilvarianter. Du kan velge faste gjennomgående sprosser, løse klippsprosser eller luftsprosser. Du kan også velge stavangerprofil på ramsvindu.

Gjennomgående sross: 62 mm.
Klipssross: 25 mm, 40 mm og 60 mm.
Luftsross: 25 mm og 40 mm.

Se gilje.no for mer informasjon.



25 mm luftspross med klipssross.



Stavangerprofil

Stavangerprofil er et godt valg dersom du ønsker å bevare gammel byggeskikk, eller om du bare ønsker et uttrykk med litt mer profil enn det som er standard.

Brukes gjerne til rehabilitering, men også til nye bygg
– både eneboliger og hytter.



Stavangerprofil




Standardprofil







Skyvedør og vinduer i eXtra-serien med aluminiumsbekledning, soldempende glass, sikkerhetsglass og selvrensende glass.

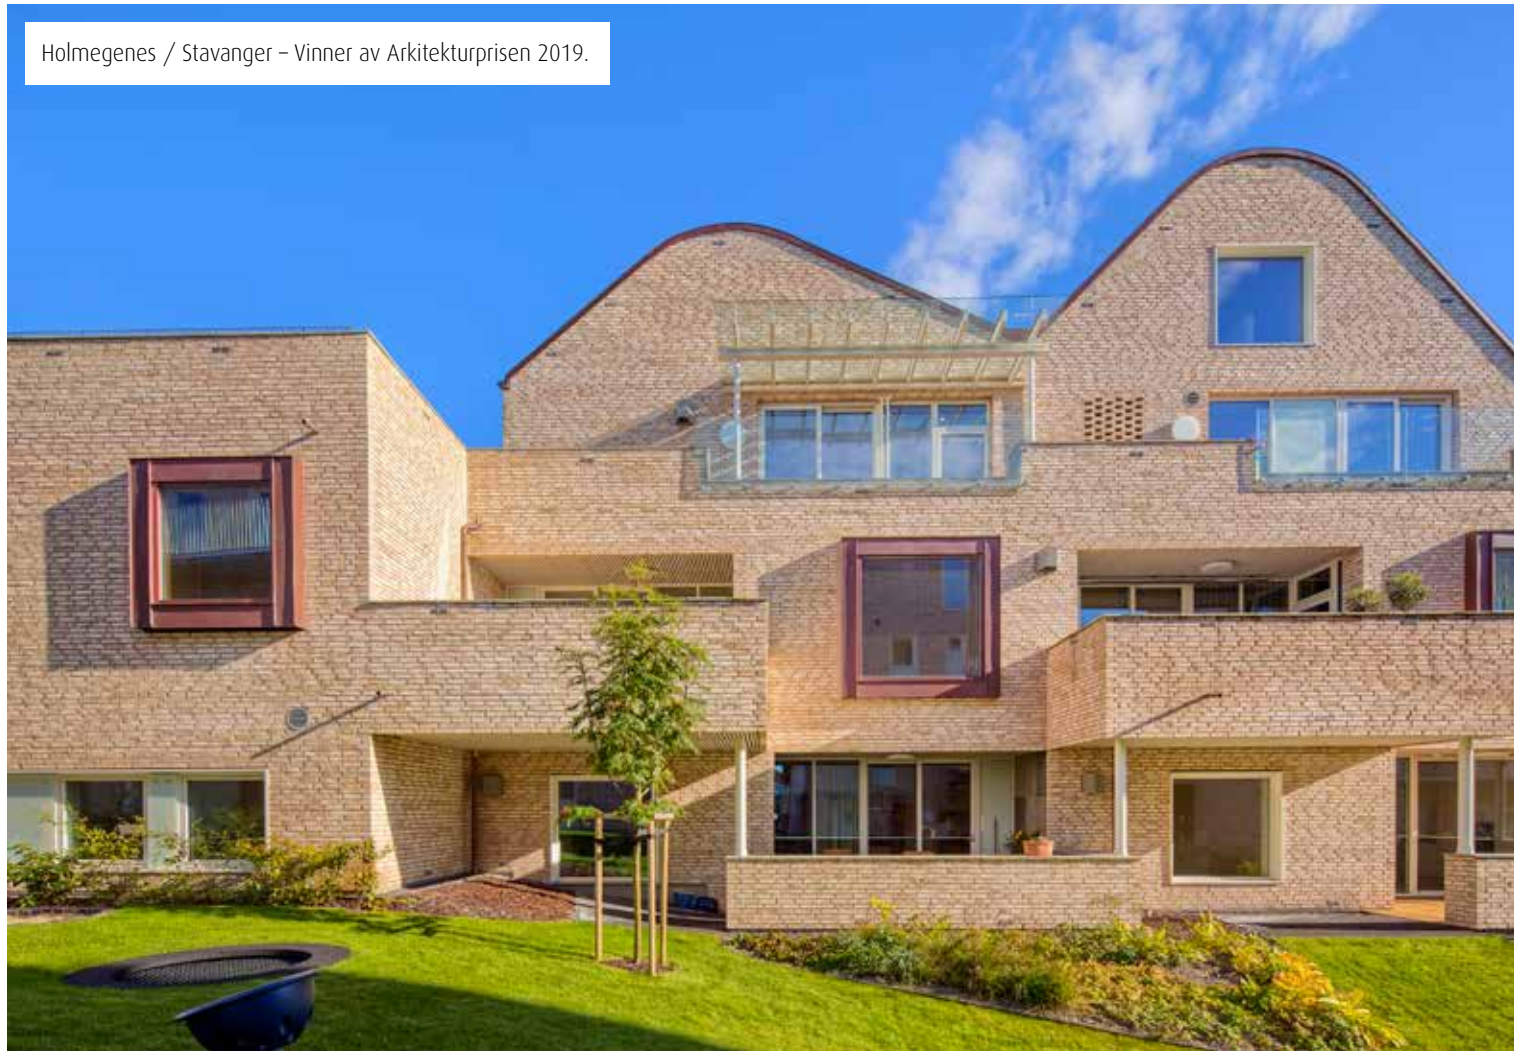

- Sort glasskanal
- Sort vrider
- Sort overflate

Det er mange ting å ta hensyn til når du skal velge vinduer, som f.eks. helhet og funksjonalitet. Med sort glasskanal, sort vrider og sort overflate får du muligheten til å skape et unikt uttrykk som harmonerer med husets øvrige fargevalg.

Se gilje.no for mer informasjon.

Tilvalg i sort



Standardutførelse i sort



Alt kan kombineres med alt

Når du velger Gilje kan du velge blant en rekke egenskaper som gir vinduene du velger de kvalitetene du ønsker. Du kan velge en eller flere, og kombinere stort sett som du vil.



ALUMINIUM

Med aluminiumsbekledning på vinduene kan du kaste vinduskrappen. Det eneste du må gjøre er å spyle eller vaske over om de blir skitne.



VELG FARGE

Maling og overflatebehandling blir foretatt før montering av beslag, tettelisten og glass. Velg mellom alle NCS og RAL fargene.



EXTRA

Velger du Gilje eXtra får du dører og vinduer med isolasjonsevne tilpasset TEK 17.



LYD - 38-47 dB

Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lyd-dempende vinduer og dører stenge mye av støyen ute.



SOLDEMPING

Ved bruk av soldempende glass demper du solvarmen.



SELVRENSENDE

Med selvrensende glass blir behovet for vanlig vask og renhold av utvendig glass nesten borte.



SIKKERHET

Ved bruk av sikkerhetsglass reduseres personskade. Sikkerhetsdør forebygger innbrudd.



FROSTET GLASS

Ønsker du å begrense innsyn kan du bestille glass med redusert gjennomsiktighet.



SPROSSER

Velg mellom faste gjennomgående sprosser, løse klipssprosser og luftsprosser.



GILJE Sense

100% kontroll på om huset ditt er sikret. På mobilen får du varsel om vindu eller dør er åpent eller lukket.



BRANN - EI30 OG EI60

Brannvindu/dør har langt høyere tåleevne mot flammer og ekstrem varme enn vanlige vinduer og dører. Står produktet tett mot annen bygning kan dette være påkrevd.



ANTIDUGG

Nye krav til høyisolerende vinduer øker sjansen for dugg på utsiden. Vi kan levere Antidugg glass som reduserer vesentlig risikoen for dugg utvendig.




RØMNINGSVEI

Ved behov for å rømme bygningen.

Se gilje.no for mer informasjon.



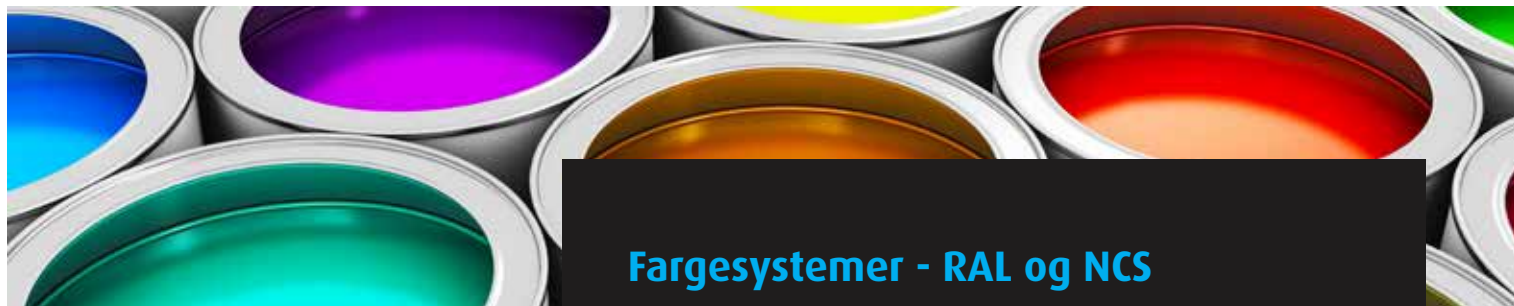

Fargesystemer - RAL og NCS

Overflater og fargevalg

Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker. Og velger du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på utsiden og innsiden. Det gir deg mange spennende muligheter.

NCS og RAL fargesystem

Behandling med dekkende maling.

I tillegg har du mulighet til å bestille farger etter ønske. Du har uttallige muligheter og hele NCS- og RAL-skalaen står til disposisjon.

TREVINDUER - MALING

Gilje standardfarge:
Hvit
NCS S0502Y



Gilje-farger MALING:



Hvit
NCS S 0500N



Sort
NCS S 9000N



Rød
RAL 3009



Lys grå
NCS S 2000N



Grå
NCS S 5500N



Grå antrasitt
RAL 7016



Blå
NCS S 4040 R90B

Maling kan også leveres i alle andre NCS og RAL farger.

NCS og RAL fargesystem

Pulverlakkert aluminium.

ALUMINIUMSBEKLEDNING

Gilje standardfarge:
Hvit
NCS S0502Y



Gilje-farger ALUMINIUM:



Hvit
NCS S 0500N



Sort
RAL 9005



Rød
RAL 3009



Lys grå
RAL 7047



Grå
RAL 7037



Grå antrasitt
RAL 7016




Blå
RAL 5007

Aluminium kan også lakkres i alle andre RAL farger.

Vi gjør oppmerksom på at fargene i brosjyren kan avvike mot malt/ lakkert farge på produktet.



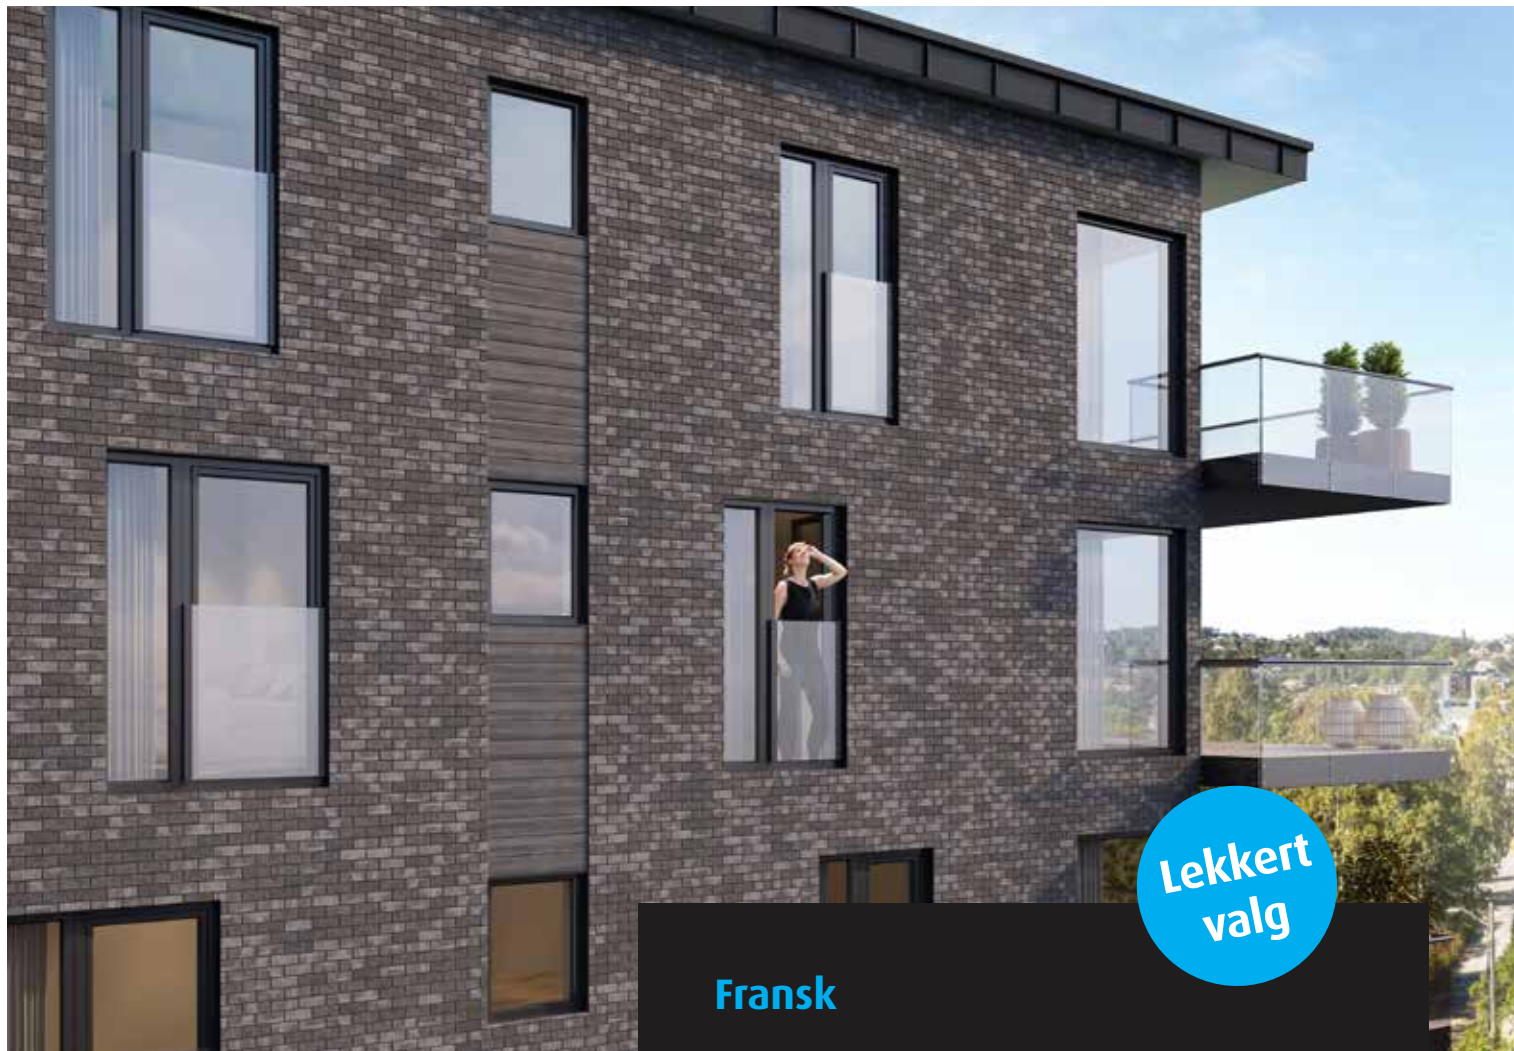

Fransk

Vindusbalkong

Denne løsningen for fransk balkong er knapt synlig, men gjør at du på en sikker måte kan åpne opp og slippe våren og sommeren inn i huset. Et eget sikkerhetsglass monteres som rekkverk utvendig og sikrer åpningen selv om vinduet står helt åpent.

Gilje Vindusbalkong monteres direkte på karmen. Aluminiumsprofilen som holder glasset lakeres i samme farge som vinduet. På den måten blir den franske balkongen nesten ikke synlig fra utsiden, først og fremst ved at den harmonerer med vinduet.

Gilje Vindusbalkong er godt egnet til alle typer boliger. Vi leverer i hvit RAL 9010 og sort RAL 9005 (matt). Ta kontakt for andre farger.





Innvendig



Utvendig



Brannsikkert ventilelement

**Ønsker du å både lufte og overholde
brannsikkerheten, da velger du
brannklassifiserte lufteluker.**

Brannklassifiserte lufteluker

Luken har et innadslående åpningsvindu innvendig, brannsikkerheten ligger i fast utvendig felt med ventilelement som dermed ivaretar luftingen. Dette gjør den godt egnet til bruk i blant annet svalganger. Den ivaretar dermed brannsikkerheten selv om du lufte.

Gilje Brannklassifiserte lufteluker har brannklasse EI30 og EI60.

De er testet og godkjent i henhold til EN 1364-5:2017.

Vi kan også levere luken som vanlig lufteluke uten brannelement.

Lukene leveres med og uten aluminiumsbekledning. De har

pregalvanisert sjalusiplate i stål utvendig. U-verdien er ned

mot 1,0 og den kan leveres med lyddemping 38 dB Rw+Ctr.

For mer informasjon om brannklassifiserte produkter se gilje.no



Ytterdører bygd
for å tåle norsk
klima.



GILJE

For mer informasjon om ytterdører se egen brosjyre eller gilje.no



Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

