

2023
oktober

Prisliste
Vinduskolleksjon

Foto: Uhus photography



Gilje

Gilje-konsernet er bygd på solid, norsk snekkertradisjon og møter fremtiden med dyktige medarbeidere, moderne produksjonsmetoder og en oppdatert maskinpark.

Gilje ble etablert i 1948 og har ca. 260 ansatte. Vindusfabrikken ligger på Gilja i Dirdal, og ytterdør-fabrikken på Moi i Rogaland. Gilje er en av landets største vindusprodusenter og Norges ledende produsent av ytterdører.

Gilje leverer solid kvalitet i alle ledd, hele veien, og er kjent for individuell tilpasning og punktlig levering.

Vi skaper varig verdi for kunde, ansatte og samfunn
#stoltgilje



Gode vinduer reduserer varmetapet i boligen

Vinduene i en vanlig bolig utgjør bare 5-10% av boligens ytterflate. Likevel kan varmetapet fra eldre vinduer utgjøre over 40% av boligens totale varmetap gjennom ytre flater.

Bytter du til moderne vinduer i huset ditt vil du redusere fyringsutgiftene, samtidig som nye vinduer gir bedre støydemping og gjerne er enklere å vedlikeholde. Se på gilje.energiportalen.no hva du kan spare i strøm ved å bytte vinduer.

Dersom du har mulighet er det lurt å planlegge vindusplasseringen slik at store vinduer brukes solvendt, mens små vinduer plasseres på husets skyggeside.

Et vindu skal:

- Slippe inn mest mulig dagslys
- Slippe ut minst mulig varme
- Slippe inn solstråling som kan redusere oppvarmingsbehovet
- Reflektere solstråling som forårsaker overoppvarming
- Ikke forårsake trekkproblemer eller gi dårlig innekomfort

Les mer på gilje.no

Innhold

Toppsving eXtra Low-E 0,8 malt	4
Fast vindu eXtra Low-E® 0,8 malt	4
Innadslående eXtra Low-E 0,8® malt	5
Balkongdør eXtra Low-E 0,8® malt	6
Skyvedør eXtra Low-E 0,8® malt	7
Toppsving Basic Low-E® 1,2 malt	8
Toppshengslet Basic® malt lager	8
Innadslående Basic Low-E® 1,2 malt	9
Fast vindu Basic Low-E® 1,2 malt	10
2 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
4 ramsvindu Basic Low-E® 1,2 malt	11
Balkongdør Basic Low-E® 1,2 malt	12
Tilleggspriser balkongdør	13
Skyvedør eXtra Low-E® 1,2 malt	14
Tilleggspriser	15
Farger og overflater	16
Gilje Sense	17
Egenskaper – kombinasjoner	18
Gilje eXtra og Gilje Basic info	18
Gilje Varden bestillingsverktøy	20

Referansevindu er beregnet iht standard NS-EN ISO 10077-1 og 10077-2, standard vindusstørrelse 1230 x 1480mm (lukkevindu).

Gilje kan levere vinduer med U-verdi fra 0,6 W/m²K og oppover. Vi lagerfører utvalgte størrelser av modell Gilje Low-E 1,2 og 1,0.

Huskeliste når du skal bestille vinduer

- ✓ U-verdi?
- ✓ Vindustype?
- ✓ Fargekode i NCS eller RAL?
- ✓ Aluminiumsbekledning?
- ✓ Sikkerhetsglass ihht TEK 17?
- ✓ Type innfesting?

Viktig informasjon

Tabellforklaringer

Priser i sort er eks. mva. **Priser i rødt er inkl. mva.** Alle priser er brutto, hvor ikke annet er beskrevet. B = Bredde (mm) H = Høyde (mm)

Nobbnnummer i pristabellene

Pris eks. mva Pris inkl. mva	Pris eks. mva Pris inkl. mva
Nobbnnummer	Nobb høyre
	Nobb venstre



Prisene i blå felt gjelder vinduer og balkongdører som vanligvis lagerføres malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.



Vanligvis lagerførte *malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig og med ventil.*



Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.

Generelt

Glasslister i aluminium. De blir levert lakkert NCS S0502Y hvit på hvitmalte og ubehandla vinduer, balkong- og skyvedører, ellers tilnærmet lik farge fra RAL fargekart. Der hvor det ikke eksisterer tilnærmet lik RAL farge blir glasslistene levert grå.

Barnesikring er standard på vanlige sidehengslede, toppsving og innadslående vinduer.

Det kan være begrensninger i valgmuligheter med hensyn til glass o.l på de forskjellige vindustypene.

Miljøavgift (PCB) på glass er lovpålagt og blir fakturert med et beløp pr rute til slutt på fakturaen. Pr 1.1.2020 er dette beløpet à kr 9,- netto eks mva. Beløpet kan endres uten varsel.

Fraktkostnader for levering til byggeplass: Pris på forespørsel

NYHET

Sort spacer (glasskanal) RAL 9004 er standard.

Du kan også bestille uten pristillegg lys grå RAL 7035 (standard før 20.09.22)



Gilje er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Sertifiseringen viser at vi tar vår del av ansvaret for en mer grønn og bærekraftig fremtid.

Vårt arbeid med en helhetlig tankegang og miljøsertifisering startet allerede i år 2000. Produktene våre har lenge vært sertifisert og er godt dokumenterte. I juli 2022 ble også driften hos Gilje Tre AS Miljøfyrtårnsertifisert. Dette er en viktig milepæl for oss, og som Miljøfyrtårn-bedrift har vi nå et synlig bevis på at vi har tatt et viktig steg mot en mer bærekraftig fremtid.

Les mer på gilje.no



Gilje er den første og eneste produsenten av vinduer, skyvedører og balkongdører i Norge som er FSC®-sertifisert.

Dette betyr at trevirke i våre produkter kommer fra ansvarlig og bærekraftig skogdrift.



svanemerket.no

Gilje har Svanemerkede produkter

Svanemerket er en offentlig sertifisering for å gjøre det lettere for kunden å bruke miljøvennlige produkter og redusere miljøskader.

Toppsving eXtra, Fast eXtra og Balkongdør eXtra med aluminiumsbekledning er Svanemerket.



Gilje har miljødeklarasjon på disse produktene med og uten aluminiumsbekledning:

Innadslående eXtra – Toppsving eXtra - Fast eXtra – Skyvedør eXtra og Balkongdør eXtra

Se mer på gilje.no



ECO product vurdering av produkter med EPD miljødeklarasjon



Gilje leverer til alle typer BREEAM-NOR sertifiserte bygg.



Toppsving eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt



Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	7440 9300	7594 9492	7975 9968	8373 10466	8935 11168	9459 11823	9667 12083	9985 12481	10665 13331	11508 14385	12220 15275
590	7440 9300	7831 9788	8285 10356	8774 10967	9459 11823	9667 12083	9831 12288	10665 13331	11508 14385	12084 15105	12609 15761
690	7831 9788	8285 10356	8675 10843	9433 11791	9775 12218	10038 12547	10828 13535	11542 14427	11877 14846	12662 15827	13397 16746
790	8285 10356	8617 10771	9116 11395	9514 11892	10038 12547	10828 13535	11479 14348	11877 14846	12609 15761	13397 16746	13579 16973
890	8617 10771	8990 11237	9379 11723	10229 12786	10828 13535	11479 14348	11877 14846	12609 15761	13523 16903	13994 17492	14309 17886
990	8990 11237	9200 11500	10051 12563	10828 13535	11427 14283	11877 14846	12609 15761	13523 16903	13994 17492	14309 17886	15072 18840
1090	8990 11237	9985 12481	11089 13861	11427 14283	11877 14846	12609 15761	13523 16903	13922 17402	14448 18060	15235 19043	15832 19790
1190	9985 12481	10902 13627	11427 14283	11877 14846	12609 15761	13523 16903	13784 17230	14520 18150	15127 18908	15940 19925	16537 20671



Fast vindu eXtra

Gilje Low-E® 0,8 malt

Alle priser uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
500	5006 6257	5464 6830	5761 7201	6115 7643	6415 8018	6725 8406	6859 8573	7629 9536
600	5632 7040	5977 7471	6377 7971	6544 8180	6947 8683	7247 9058	7376 9220	8224 10280
700	6042 7552	6461 8076	7159 8948	7552 9440	7896 9870	8289 10361	8706 10882	9081 11351
800	6516 8145	7159 8948	7587 9483	7917 9896	8307 10383	8848 11060	9167 11458	9424 11780
900	7347 9183	7694 9617	7917 9896	8344 10430	8894 11117	9240 11550	9546 11932	10136 12670
1000	7694 9617	7954 9942	8429 10536	8809 11011	9408 11760	9894 12367	9593 11991	10667 13333
1100	7917 9896	8429 10536	8978 11222	9500 11875	10022 12527	10526 13157	10860 13575	11151 13938
1200	8344 10430	8809 11011	9500 11875	9667 12083	10610 13262	11172 13965	11450 14312	11788 14735

Toppsving og innadslående med u-verdi 0,7.

Gilje er eneste norske leverandør som tilbyr både toppsving og innadslående vindu med U-verdi ned mot 0,7. Hemmeligheten bak dette er at vi benytter glass med U-verdi så lavt som 0,46. Kombinert med ekstra dyp ramme får vi markedets beste isolering på ett av Norges mest kjøpte vinduer.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Med aluminiumsbekledning er toppsving eXtra og fast eXtra svanemerket

Tillegg for gjennomgående sprosser; 1660,-/ 2075,- pr ekstra rute. Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Innadslående eXtra



ECOproduct

Gilje Low-E® 0,8 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

Eks mva
Inkl mva

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	8215 10268	8215 10268	9142 11427	9522 11902	9866 12332	10453 13066	10682 13352	11029 13786	11784 14730	12708 15885
590	8215 10268	8650 10812	9142 11427	9696 12120	10446 13057	10682 13352	10853 13566	11784 14730	12708 15885	13353 16691
690	8746 10932	9142 11427	9580 11975	10423 13028	10798 13497	11089 13861	11956 14945	12753 15941	13116 16395	13987 17483
790	9142 11427	9522 11902	10074 12592	10509 13136	11089 13861	11956 14945	12681 15851	13116 16395	13922 17402	14798 18497
890	9504 11880	9928 12410	10365 12956	11302 14127	11956 14945	12681 15851	13116 16395	13922 17402	14941 18676	15467 19333
990	9928 12410	10157 12696	11104 13880	11956 14945	12619 15773	13116 16395	13922 17402	14941 18676	15467 19333	15812 19765
1090	9928 12410	11029 13786	12247 15308	12619 15773	13116 16395	13922 17402	14941 18676	15374 19217	15953 19941	16826 21032
1190	11029 13786	12043 15053	12619 15773	13116 16395	13922 17402	14941 18676	15230 19037	16041 20051	16707 20883	17612 22015



Innadslående eXtra og fast eXtra vindu med aluminiumsbekledning.



Tillegg for gjennomgående sross 1660,-/2075,- pr ekstra rute.



Aluminiumsbekledning

Tabellene gjelder lukkevinduer og faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL omstillingstillegg kr 8700,-/ 10875,-

Med aluminiumsbekledning er vinduene svanemerket.

Sorte vridere



Sort vrider i kombinasjon med sort vindu og sort glasskanal. Pris på forespørsel, se side 15.

Tillegg for aluminiumsbekledning, fast vindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	965	1 206
1200	1 054	1 318
1300	1 143	1 429
1400	1 233	1 541
1500	1 322	1 652
1600	1 411	1 764
1700	1 500	1 875
1800	1 590	1 987
1900	1 679	2 099
2000	1 768	2 210
2100	1 857	2 322
2200	1 947	2 433
2300	2 036	2 545
2400	2 125	2 656
2500	2 214	2 768
2600	2 304	2 879
2700	2 393	2 991
2800	2 482	3 103
2900	2 571	3 214
3000	2 660	3 326
3100	2 750	3 437
3200	2 839	3 548

Tillegg for aluminiumsbekledning, lukkevindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1 910	2 387
1200	2 087	2 608
1300	2 263	2 829
1400	2 440	3 050
1500	2 617	3 271
1600	2 794	3 492
1700	2 970	3 713
1800	3 147	3 934
1900	3 324	4 155
2000	3 501	4 376
2100	3 677	4 597
2200	3 854	4 818
2300	4 031	5 039
2400	4 208	5 260
2500	4 385	5 481
2600	4 562	5 702
2700	4 739	5 923
2800	4 916	6 144
2900	5 093	6 365
3000	5 270	6 586
3100	5 447	6 807
3200	5 624	7 028

Med bedre u-verdi i dører og vinduer holder du varmen oppe og fyringsutgiftene nede.



Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.



Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.



Leveres som bunnhengslet innadslående.



Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Gilje Low-E® 0,8 malt

Balkongdør utadslående eXtra

Enkel balkongdør utadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
890	24372 30465	24794 30993
990	25473 31841	25897 32371

Tofløya balkongdør utadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
1490	42585 53231	43362 54203
1590	43302 54128	44079 55099
1690	44021 55026	44786 55983



Med aluminiumsbekledning er den utadslående balkongdøren Svanemerket

Minimum høyde er 1690 mm for enkel og tofløyet dør.

Det forekommer fingerskjøt på dørblad med transparent behandling.

Tillegg for gjennomgående sprosser.

Tilleggspriser se side 15, 16 og 17.

Spør oss om pris på aluminiumsbekledning.

Utadslående



Gilje eXtra balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig i utadslående dør
- Dobbel sylinder i innadslående balkongdør
- 25mm terskel på utadslående dør.
- 36mm terskel på innadslående dør.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forborret i karm
- Klimapakning

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystning-høyder under 800mm. Pris på forespørsel.



Gilje Low-E® 0,8 malt

Balkongdør innadslående eXtra


Enkel balkongdør innadslående

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

B \ H	1990	2090
890	25947 32433	26370 32963
990	27049 33812	27473 34341



SLAGRETNINGER



HENGSLÉSIDE

NYHET

Sort spacer (glasskanal) er nå standard Se side 3





Skyvedør eXtra



ECOproduct

Gilje Low-E® 0,8 malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1990	2090	2190	2290
1890	60623 75778	62067 77583	62832 78540	64192 80240
1990	60623 75778	62067 77583	62832 78540	66295 82868
2090	60884 76105	62276 77845	66295 82868	66789 83486
2190	62276 77845	64306 80382	66789 83486	68275 85343
2290	64278 80347	65876 82345	68275 85343	69509 86886
2390	64787 80983	67645 84556	69509 86886	71086 88857
2490	69414 86767	69915 87393	71086 88857	72818 91022
2590	74645 93306	75339 94173	78415 98018	80454 100567
2690	75097 93871	76059 95073	80395 100493	83602 104502
2790	78415 98018	80395 100493	83602 104502	86577 108221
2890	80395 100493	84274 105342	86577 108221	89769 112211

Tillegg for gjennomgående sprosser á 1660,- / 2075,- pr ekstra rute.

Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel.

Skyvedør større enn tabell, pris på forespørsel.

Spør oss om pris med aluminiumsbekledning.


Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm.

Pris på forespørsel.



Dør sett fra innsiden

Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.




Furu transportville og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.


Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.

Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

Tegningene fraviker på utseende i forhold til reelt produkt



Toppsving

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig. Lagervinduene kan også leveres fra lager med ventil. Tillegg for ventil 414,-/ 518,-

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490	1590
490	5893 7366	5893 7366	6553 8191	6825 8531	7077 8846	7492 9365	7657 9571	7903 9878	8446 10557	9116 11395	9677 12096
	41017740	41017757	41017765	41017773	41017781	41017799	41017807	41017815	41017823	41017831	41017849
590	5893 7366	6209 7761	6553 8191	6952 8690	7492 9365	7657 9571	7784 9730	8446 10557	9116 11395	9567 11958	9984 12480
	41017856	41017864	41017872	41017880	41017898	41017906	41017914	41017922	41017930	41017948	41017955
690	6209 7761	6553 8191	6870 8587	7468 9335	7739 9673	7948 9935	8573 10716	9139 11423	9402 11752	10029 12536	10607 13258
	41017963	41017971	41017989	41017997	41018003	41018011	41018029	41018037	41018045	41018052	41018060
790	6553 8191	6825 8531	7222 9027	7540 9425	7948 9935	8573 10716	9098 11372	9402 11752	9984 12480	10607 13258	10754 13442
	41018078	41018086	41018094	41018102	41018110	41018128	41018136	41018144	41018151	41018169	41018177
890	6825 8531	7114 8892	7431 9288	8109 10136	8573 10716	9098 11372	9402 11752	9984 12480	10706 13382	11089 13861	11334 14167
	41018185	41018193	41018201	41018219	41018227	41018235	41018243	41018250	41018268	41018276	41018284
990	7114 8892	7283 9103	7958 9947	8573 10716	9052 11315	9402 11752	9984 12480	10706 13382	11089 13861	11334 14167	11939 14923
	41018292	41018300	41018318	41018326	41018334	41018342	41018359	41018367	41018375	41018383	41018391
1090	7114 8892	7903 9878	8780 10975	9052 11315	9402 11752	9984 12480	10706 13382	11027 13783	11442 14302	12058 15072	12536 15670
	41018409	41018417	41018425	41018433	41018441	41018458	41018466	41018474	41018482	41018490	41018508
1190	7903 9878	8637 10796	9052 11315	9402 11752	9984 12480	10706 13382	10916 13645	11507 14383	11975 14968	12617 15771	13097 16371
	41018516	41018524	41018532	41018540	41018557	41018565	41018573	41018581	41018599	41018607	41018615
1290	8392 10490	9052 11315	9262 11577	9984 12480	10607 13258	10706 13382	11232 14040	12003 15003	12519 15648	13180 16475	13721 17151
	41018623	41018631	41018649	41018656	41018664	41018672	41018680	41018698	41018706	41018714	41018722

Eks mva
Inkl mva

Nobbnr



Vanligvis lagerførte vindu, malt i NCS S0502Y.

Vanligvis lagerførte malt i NCS S0502Y, med ventil.

Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.



Topphengslet

Gilje malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig. Lagervinduene leveres fra lager med ventil. Vanligvis lagerført.

B x H	Eks. mva	Inkl. mva	Nobbnr.
990 x 490	5654	7067	30394993
1090 x 590	6259	7823	30395099

Gjennomgående sross vil svekke U-verdien.



Innadslående

Gilje Low-E® 1,2 malt

Vindu uten ventil. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	590	690	790	890	990	1090	1190	1290	1390	1490
490	6433 8041	6433 8041	7159 8948	7460 9325	7728 9660	8186 10232	8363 10453	8633 10791	9222 11527	9951 12438
	42456975	42456986	42456994	42457005	42457013	42457024	42457032	42457043	42457058	42457062
590	6433 8041	6781 8476	7159 8948	7587 9483	8180 10225	8363 10453	8506 10632	9222 11527	9951 12438	10449 13061
	42457183	42457198	42457202	42457217	42457221	42457236	42457240	42457255	42457266	42457274
690	6853 8566	7159 8948	7495 9368	8158 10197	8459 10573	8682 10852	9362 11702	9984 12480	10263 12828	10946 13682
	42457395	42457406	42457414	42457425	42457433	42457444	42457452	42457463	42457478	42457482
790	7159 8948	7460 9325	7887 9858	8224 10280	8682 10852	9362 11702	9927 12408	10263 12828	10902 13627	11581 14476
	42457592	42457603	42457618	42457622	42457637	42457641	42457656	42457660	42457675	42457686
890	7460 9325	7776 9720	8112 10140	8848 11060	9362 11702	9927 12408	10263 12828	10902 13627	11691 14613	12102 15127
	42457781	42457796	42457800	42457815	42457826	42457834	42457845	42457853	42457864	42457872
990	7776 9720	7954 9942	8691 10863	9362 11702	9881 12351	10263 12828	10902 13627	11691 14613	12102 15127	12382 15477
	42457966	42457974	42457985	42457993	42458004	42458012	42458023	42458038	42458042	42458057
1090	7776 9720	8633 10791	9584 11980	9881 12351	10263 12828	10902 13627	11691 14613	12036 15045	12492 15615	13167 16458
	42458133	42458144	42458152	42458163	42458178	42458182	42458197	42458201	42458216	42458220
1190	8633 10791	9424 11780	9881 12351	10263 12828	10902 13627	11691 14613	11925 14906	12560 15700	13078 16347	13781 17226
	42458292	42458303	42458318	42458322	42458337	42458341	42458356	42458360	42458375	42458386

Tillegg for gjennomgående spross 1660,-/ 2075,- pr ekstra rute.

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



- ☐ Leveres som 2-veis- eller sidehengslet innadslående.
- ☐ Leveres som 2-veis-, sidehengslet- eller bunnhengslet innadslående.
- ☐ Leveres som bunnhengslet innadslående.
- ☐ Fra og med denne størrelsen og oppover er vinduet godkjent som rømningsvei.
- ☐ Vanligvis lagerførte vindu, malt i NCS S0502Y utvendig og innvendig.



Aluminiums-bekledning

Tabellen gjelder alle lukkevinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående spross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg kr 8700,-/ 10875,-

Tillegg for aluminiums-bekledning		
B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	1 910	2 387
1200	2 087	2 608
1300	2 263	2 829
1400	2 440	3 050
1500	2 617	3 271
1600	2 794	3 492
1700	2 970	3 713
1800	3 147	3 934
1900	3 324	4 155
2000	3 501	4 376
2100	3 677	4 597
2200	3 854	4 818
2300	4 031	5 039
2400	4 208	5 260
2500	4 385	5 481
2600	4 597	5 746
2700	4 782	5 978
2800	4 970	6 212
2900	5 139	6 423
3000	5 321	6 652
3100	5 504	6 880
3200	5 682	7 103

NYHET
Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3





Fast vindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil.

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
600	4754 5942	5044 6305	5379 6723	5533 6916	5862 7327	6115 7643	6231 7788	6947 8683
	43217016	43217020	43217035	41491382	43217512	43217054	41017310	41017351
700	5099 6373	5457 6821	6042 7552	6377 7971	6666 8332	6994 8742	7347 9183	7663 9578
	43217485	43217493	43217504	41017336	43217512	43217523	41017344	41017351
800	5515 6893	6051 7563	6409 8011	6686 8357	7020 8775	7477 9346	7728 9660	7963 9953
	43217977	43217981	43217996	43218000	43218015	43218026	43218034	43218045
900	6198 7747	6498 8122	6686 8357	7037 8796	7515 9393	7803 9753	8064 10080	9211 11513
	43218518	43218522	43218537	43218541	43218556	43218560	43218575	43218586
1000	6498 8122	6711 8388	7114 8892	7431 9288	7946 9932	8354 10442	8104 10130	8997 11246
	43219033	43219044	41530536	43219052	43219063	43219078	41017369	41017401
1100	6686 8357	7114 8892	7580 9475	8020 10025	8459 10573	8887 11108	9167 11458	9408 11760
	43219502	43219517	43219521	41017385	43219536	43219540	41017427	41017435
1200	6838 8547	7439 9298	8020 10025	8459 10573	8958 11197	9424 11780	9657 12071	9951 12438
	43219941	43219956	43219960	41491499	43219975	42381901	41017476	41017435
1300	7515 9393	7946 9932	8459 10573	9643 12053	9444 11805	9726 12157	10211 12763	11523 14403
	42369002	41017450	43220395	41017468	43220406	43220414	41017476	41491531
1400	7946 9932	8354 10442	8887 11108	9424 11780	9726 12157	10246 12807	10777 13471	12169 15211
	43220853	43220864	43220872	41491523	43220883	43220898	43220902	41491531
1500	8186 10232	8764 10955	9323 11653	10403 13003	10211 12763	10777 13471	11133 13916	12782 15977
	42369036	43221375	43221386	43221394	43221405	41530544	43221413	41491549

Eks mva
Inkl mva
Nobbnr



Aluminiums- bekledning

Tabellen gjelder alle faste vinduer. Prisen er avrundet oppover i prislisten.

Gjennomgående sross og engangs RAL-tillegg blir lagt til.

RAL engangstillegg
kr 8700,-/ **10875,-**

Tillegg for aluminiums- bekledning, fast vindu

B+H	Eks mva	Inkl mva
1100	965	1 206
1200	1 054	1 318
1300	1 143	1 429
1400	1 233	1 541
1500	1 322	1 652
1600	1 411	1 764
1700	1 500	1 875
1800	1 590	1 987
1900	1 679	2 099
2000	1 768	2 210
2100	1 857	2 322
2200	1 947	2 433
2300	2 036	2 545
2400	2 125	2 656
2500	2 214	2 768
2600	2 304	2 879
2700	2 393	2 991
2800	2 482	3 103
2900	2 571	3 214
3000	2 660	3 326
3100	2 750	3 437
3200	2 839	3 548

NYHET

Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3



Hvis Gilje Low-E® 1,2 vinduet deles med flere rammer eller post/losholt vil U-verdien svekkes.

Tillegg for post/losholt 1660,-/ **2075,-** pr ekstra rute.



2 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000	12541 15676	13022 16277	13559 16949	14012 17515	14227 17784	14631 18289	15067 18834	15470 19338	15885 19856	16300 20376
1100	12880 16100	13622 17028	13918 17397	14198 17748	14631 18289	15104 18880	15549 19436	15991 19989	16422 20528	16855 21069
1200	13163 16454	13963 17453	14198 17748	14556 18194	15067 18834	15549 19436	16017 20021	16498 20622	16980 21225	17383 21729
1300	13368 16710	14263 17829	14539 18173	15028 18785	15470 19338	15991 19989	16498 20622	16989 21236	17271 21588	17762 22202
1400	13622 17028	14596 18244	14999 18749	15330 19163	15885 19856	16422 20528	16980 21225	17271 21588	17799 22249	18333 22917
1500	13878 17347	14962 18703	15253 19066	15717 19646	16300 20376	16855 21069	17214 21517	17762 22202	18333 22917	18909 23637
1600	14643 18304	15284 19105	15492 19365	16093 20116	16696 20870	17337 21671	17677 22097	18270 22838	18852 23565	19438 24297

Tillegg for Stavangerprofil på 2 ramsvindu á kr 210,- / 263,-.

Andre størrelser på forespørsel.



Flerramsvinduer med vanlig sidehengsling leveres med hasper, stormkrok og integrert barnesikring som standard.

3 ramsvindu og 6 ramsvindu, pris på forespørsel.

Vinduene kan leveres med aluminiumsbekledning. Pris på forespørsel.



4 ramsvindu

Gilje Low-E® 1,2 malt

Alle priser uten ventil med klimapakning. Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.

H B	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000	24581 33738	24995 34307	25411 34878	25808 35422	26242 36019	26383 36212	26799 36783	27183 37310
1100	25102 34453	25533 35046	25966 35640	26449 36302	26619 36535	27053 37132	27479 37716	27903 38298
1200	25609 35149	26091 35812	26495 36366	26790 36770	27240 37388	27704 38025	28203 38710	28663 39341
1300	26101 35824	26383 36212	26874 36886	27383 37585	27872 38255	28356 38920	28883 39643	29486 40471
1400	26383 36212	26911 36937	27446 37671	27966 38385	28485 39098	29043 39864	29581 40602	30232 41495
1500	26874 36886	27446 37671	28023 38463	28552 39189	29145 40003	29703 40769	30260 41533	31015 42570
1600	27383 37585	27966 38385	28552 39189	29174 40043	29759 40845	30354 41662	31421 43126	31533 43281

Tillegg for Stavangerprofil på 4 ramsvindu á kr 624,- / 780,-.

Tillegg for malt gjennomgående spross 62mm á kr 1660,- / 2075,- pr ekstra rute.





Balkongdør

Gilje Low-E® 1,2 malt

Enkel balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y
utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
890	18296 22870	18635 23294
990	19176 23970	19503 243799



Utvendig



Innvendig

Minimum høyde på balkongdør:
1690mm, enkel og tofløyet.
25mm HC terskel er standard.
Det forekommer fingerskjøt på
dørblad med transparent behandling.

Gilje Low-E balkongdører leveres med:

- 3-punkts espagnolett
- Gjennomgående vrider
- Knapp innvendig og blindskilt utvendig
- 25mm terskel.
- Slett brystning uten profil, utvendig og innvendig (Sporfrest utvendig uten pristillegg)
- Forboring
- Klimapakning
- Trinnfri HC-terskel

Tofløya balkongdør

Malt hvit NCS S0502Y
utvendig og innvendig.

H \ B	1990	2090
1490	34474 43093	35092 43865
1590	35042 43803	35660 44575
1690	35613 44516	36217 45272




Utvendig



Innvendig

SLAGRETNINGER



HENGLESIDE



Tilleggspriser Balkongdør

Sikkerhetsglass

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystninghøyder under 800mm.

Utføring

Terskelutføring på ramtredør inntil karm 230mm 461,- / 576,-

Sylindervalg

Dobbel sylinder	2260,- / 2825,-	pr dør
Enkel sylinder og knappvrider	1465,- / 1831,-	pr dør
Tillegg for likelåsing	935,- / 1169,-	pr sylinder

Beslag

Tillegg for dørbrems	635,- / 794,-	pr dør
Tillegg for sikkerhetsespagnolett (anbefales IKKE på tofløyet).	2440,- / 3050,-	pr dør

Andre tilleggspiser som for vindu.



Dører med aluminiumsbekledning og kjellerdører, pris på forespørsel.

Vanligvis lagerførte Basic Low-E® 1,2 balkongdører

B x H	Brystningshøyde	For vindu
0790x1990	900	Lukke 1190
0790x2090	1000	Lukke 1190
0890x1990	900	Lukke 1190
0890x2090	1000	Lukke 1190

Vanligvis lagerført balkongdør malt i NSC S0502Y utvendig og innvendig.

Standard brystningshøyder

For vindu høyde	Brystningshøyde for 2090 (1990) dør
Lukke 1090	1100 (1000)
Lukke 1190	1000 (900)
Lukke 1290	900 (800)
Fast 1490	656 (556)
Fast 1590	556 (456)
Fast 1690	456 (356)
	83*

* Laveste standard brystning for dører med HC terskel

NYHET

Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3





Skyvedør

Gilje Low-E® 1,2 malt

Malt hvit NCS S0502Y utvendig og innvendig.


H B	1990	2090	2190	2290
1890	49672 62090	50842 63552	51492 64365	52606 65757
	53355203	53355222	53355241	53355260
	53355218	53355237	53355256	53355275
1990	49440 61800	49910 62387	51473 64341	54325 67906
	53355362	53355381	53355400	53355426
	53355377	53355396	53355415	53355434
2090	49892 62365	51029 63786	54325 67906	54729 68411
	53355521	53355540	53355566	53355585
	53355536	53355555	53355574	53355593
2190	51029 63786	52696 65870	54729 68411	55953 69941
	53355680	53355706	53355725	53355744
	53355695	53355714	53355733	53355752
2290	52673 65841	53984 67480	55953 69941	56957 71196
	53355846	53355865	53355884	53355903
	53355854	53355873	53355892	53355918
2390	53090 66362	55435 69293	56957 71196	63990 79987
	53356005	53356024	53356043	53356062
	53356013	53356032	53356058	53356077
2490	56879 71098	57294 71617	63845 79806	64253 80316
	53356164	53356183	53356202	53356221
	53356172	53356198	53356217	53356236
2590	61170 76462	61734 77167	64253 80316	65928 82410
	53356323	53356342	53356361	53356380
	53356338	53356357	53356376	53356395
2690	61536 76920	62334 77917	65872 82340	68505 85631
	53356482	53356501	53356520	53356546
	53356497	53356516	53356535	53356554
2790	64253 80316	65872 82340	68505 85631	70936 88670
	53356641	53356660	53356686	53356705
	53356656	53356675	53356694	53356713
2890	65872 82340	69063 86328	70936 88670	74597 93246
	53356800	53356826	53356845	53356864
	53356815	53356834	53356853	53356872



Skyvedøren i stilrent design leveres med anerkjent beslag. Skyvedøren er stabil og sikker, med brukervennlig betjening.

Gilje skyvedører leveres med:

- 25mm terskel, transportville, tetteduk og avstiver under terskel.
- Gjennomgående vrider med knappvrider innvendig og blindskilt utvendig.
- Ni låsepunkter.
- Demper i karm for skånsom åpning og lukking.
- To tettelister på midtstolpe og anslag.
- Brystningshøyde 72mm (ukurant høyde kan leveres mot tillegg i pris, se denne side).
- Karmbredde 184mm.




Furu transportsville og terskel i furu kjerneved og aluminium er standard.

Vi anbefaler sikkerhetsglass ved brystningshøyde under 800mm. Pris på forespørsel.


Tilleggspriser som for vindu og balkongdør gjelder, hvis ikke annet er nevnt.

Tillegg for brystning på skyvedør, pris på forespørsel. Skyvedør større enn tabell, pris på forespørsel.

Fingerskjøt forekommer ved transparent overflatebehandling.



Venstre sett utenfra



Høyre sett utenfra

NB: Hvis skyvedører deles med gjennomgående spross vil U-verdien svekkes.

Eks. mva
Inkl. mva
Nobb høyre
Nobb venstre


Tilleggspriser

Beslag

	Eks mva	Inkl mva	
Sidesving i ramsvindu (kan ikke kombineres med ventil)	1337,-	1672,-	pr ramme på sideh pris
Toppstyrt	1337,-	1672,-	pr ramme på topph pris
Vindusbrems for sidehengslet	735,-	919,-	pr ramme på sideh pris
Integriert barnesikring er standard på sideh. vinduer.			
Espagnolettvrider for sidehengslet	405,-	506,-	pr ramme
Barnesikring for topphengslet	520,-	650,-	pr ramme
Katastrofebeslag 21321 for topphengslet	880,-	1100,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for toppsving	545,-	681,-	pr ramme
Hoppe låsbar espagnolettvrider for innadslående	730,-	913,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for toppsving	49,-	61,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for innadslående	88,-	110,-	pr ramme
Hoppe sort espagnolettvrider for balkongdør	476,-	595,-	pr ramme
Randi vrider for toppsving (1706) og innadslående (1743), pris på forespørsel.			



Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing og Gilje Monteringsbrikke.



Monteringsbeslag for vindu med utforing.



Vrider / spacer sort.

SENSE

Gilje Sense	2895,-	3619,-	pr ramme/dør
-------------	--------	--------	--------------

Montering

Vinduene kan forberes uten tillegg i pris.			
Gilje karmkrue (8mm eller 12mm)	740,-	924,-	pr vindu/dør
Monteringsbeslag for vindu med utforing	204,-	255,-	pr sett (4 stk)
Gilje Monteringsbeslag for vindu uten utforing	163,-	204,-	pr sett (4 stk)
Gilje Monteringsbrikke	145,-	182,-	pr sett (2 stk)
Karm og veggtektelist for spor i underkarm	133,-	167,-	pr løpemet
Aluminiumsvannbord 52mm (5127) hvit standard			pr stk å 5m lengde
Aluminiumsvannbord 77mm (5128) hvit standard			pr stk å 5m lengde
Aluminiumsvannbord 86mm (5111) hvit standard			pr stk å 5m lengde
Aluminiumsvannbord 118mm (5169) hvit standard			pr par
Endestykker for overstående vannbord			pr stk å 5m lengde
Tilslutningsprofil for trevannbord (5307) blank std.			

Pris på
forespørsel

Sammenkobling (malt standard hvit)

Sammenkobling	1140,-	1425,-	pr stk
Sammenkoblingslist, pris kun en side	257,-	322,-	pr meter
Minstepris sammenkoblingslist	257,-	322,-	pr stk
Godkjent sammenkobling på brannvindu	2090,-	2613,-	pr stk

Utenpåliggende klipsspross, horisontal eller vertikal i aluminium (standard hvit)

25mm	415,-	519,-	pr stk
40mm	460,-	575,-	pr stk
60mm	560,-	700,-	pr stk

Klipsspross med flere ruter prises med stykk pris som over.

Luftspross, tre spross innvendig og aluminium klipssprosse utvendig (standard hvit)

(inkl. avstandslist mellom glass i to lags glass)

Luftspross 25mm	860,-	1075,-	pr ekstra rute
Luftspross 40mm	860,-	1075,-	pr ekstra rute

Brystning for vindu (malt standard hvit)

Brystning (isolert)	2790,-	3488,-	pr m ²
Minstepris	1115,-	1394,-	pr stk

Rømningsvei i ramsvindu med sidehengsling

Tillegg for "løs" midtpost i ramsvindu	4170,-	5213,-	pr stk
--	--------	--------	--------



NYHET

Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3



Fargevalg og overflate

Du kan få vinduene dine i akkurat den fargen du ønsker. Og velger du vindu med aluminiumsbekledning kan du få ulik farge på utsiden og innsiden. Det gir deg mange spennende muligheter.



TREVINDUER - MALING

Gilje standardfarger:



Hvit
NCS S 0502Y



Hvit
NCS S 0500N



Sort
NCS S 9000N



Grå antrasitt
RAL 7016

Gilje-farger
MALING:



Rød
RAL 3009



Lys grå
NCS S 2000N



Grå
NCS S 5500N



Blå
NCS S 4040 R90B

NYE
standard-
farger

Fra 15. mars 2023 er NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016 nye standardfarger.

NCS/ RAL fargetillegg

– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, NCS S 9000N og RAL 7016

1-4 produkter kr 3376,-/ 4220,- pr. fargekode pr. ordre.

5-10 produkter kr 2595,-/ 3244,- pr. fargekode pr. ordre.

Ved bestilling av foringer og diverse "små" produkter vil det samme beløpet bli lagt til pr. fargekode pr. ordre.

Omstillingstillegg

Omstillingstillegg for andre farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger maling:

+10 % på produkt malt standard hvit NCS S 0502Y.

Ulik farge utvendig og innvendig, på forespørsel.

NYHET

Sort spacer (glasskanal)
er nå standard Se side 3



ALUMINIUMSBEKLEDNING

Gilje standardfarger:



Hvit
NCS S 0502Y



Hvit
NCS S 0500N



Sort
RAL 9005 matt



Grå antrasitt
RAL 7016

Gilje-farger
ALUMINIUM:



Rød
RAL 3009



Lys grå
RAL 7047



Grå
RAL 7037



Blå
RAL 5007

NYE
standard-
farger

Fra 15. mars 2023 er NCS S 0500N, RAL 9005 matt og RAL 7016 nye standardfarger.

Gilje vinduer, balkongdører og skyvedører kan leveres med vedlikeholdsvennlig aluminiumsbekledning. Fargeutvalget er stort i RAL fargesystem. Vinduet eller døren beholder sin treoverflate innvendig og kan behandles med maling eller lakk – alt etter ønske. Tillegg for aluminiumsbekledning; se egen tabell i prislisten. Vindu utenom tabell, pris på forespørsel.

RAL fargetillegg

– for alle farger unntatt Gilje standardfarger NCS S 0502Y, NCS S 0500N, RAL 9005 matt og RAL 7016


Uansett mengde og farge kr 8700,-/ 10875,- pr. fargekode pr. ordre.

Andre NCS-farger prises på forespørsel.

Omstillingstillegg

Omstillingstillegg for andre RAL farger enn Gilje standardfarger og Gilje-farger aluminium:

+10 % på produkt med standard hvit NCS S 0502Y aluminium.

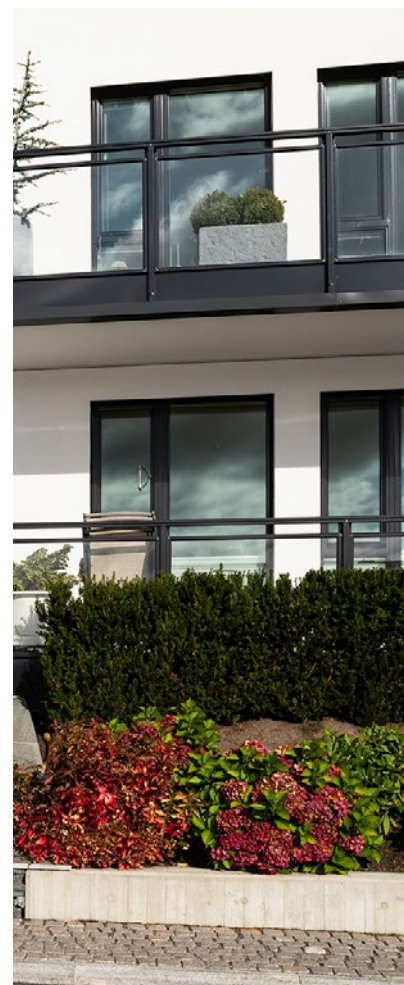



Husk å tilby dine kunder smarte dører og vinduer!

Pris på forespørsel

Utviklet i samarbeid med: **futurehome**

Alt kan kombineres med alt



ALUMINIUM

Med aluminiumsbekledning på vinduene kan du kaste vinduskrappen. Det eneste du må gjøre er å spyle eller vaske over om de blir skitne.



VELG FARGE

Maling og overflatebehandling blir foretatt før montering av beslag, tettelisten og glass. Velg mellom alle NCS og RAL fargene.



EXTRA

Velger du Gilje eXtra får du dører og vinduer med isolasjonsevne tilpasset TEK 17



LYD

Bor du nær trafikkerte områder eller midt i sentrum vil våre lydempende vinduer og dører stenge mye av støyen ute.



SOLDEMPING

Ved bruk av soldempende glass demper du solvarmen.



SELVRENSENDE

Med selvrensende glass blir behovet for vanlig vask og renhold av utvendig glass nesten borte.



SIKKERHET

Ved bruk av sikkerhetsglass reduseres personskade. Sikkerhetsdør forebygger innbrudd.



FROSTET GLASS

Ønsker du å begrense innsyn kan du bestille glass med redusert gjennomsiktighet.



SPROSSER

Velg mellom faste gjennomgående sprosser, løse sporsrammer, løse klipsprosser og luftsprosser.



GILJE Sense

100% kontroll på om huset ditt er sikret. På mobilen får du varsel om vindu eller dør er åpen eller låst.



RØMNINGSGANG

Ved behov for å rømme bygningen.



ANTIDUGG

Nye krav til høyisolerende vinduer øker sjansen for dugg på utsiden. Vi kan levere Antidugg glass som reduserer vesentlig risikoen for dugg utvendig.



BRANN

Brannvindu/dør har langt høyere tåleevne mot flammer og ekstrem varme enn vanlige vinduer og dører. Står produktet tett mot annen bygning kan det være påkrevd.

Gilje eXtra og Gilje Basic

Velg mellom to ulike produktserier

Toppsving vindu
To-veis innadslående vindu
Fast karm
Balkongdør
Skyvedør

Brannklasse EI30:
Toppsving, Innadslående, Fast og
Balkongdør
Brannklasse EI60: Fast



Toppsving vindu
To-veis innadslående vindu
Flerrams vindu:
Sidehengslet
Sidesving
Topphengslet
Fast karm
Balkongdør

Brannklasse EI60: Fast

Det lønner seg å
være tro mot
egne krav til
kvalitet.

 Kvalitetsprodusent av vinduer og dører.



Velg Fast lane og få
ytterdører og vinduer
fra fabrikk på
3 uker!

Fast lane

**RASK
LEVERING AV DØRER
OG VINDUER**



Tlf: 51 61 14 00
post@gilje.no
www.gilje.no

Se også vår prisliste for ytterdører.
Vi tar forbehold om trykkfeil og produktendringer.



For å motta proffbruker ta kontakt med:
varden@gilje.no eller distriktsansvarlig